


Série BIG F (107-252)

- ☒ Caldeiras em ferro fundido para aquecimento
- ☒ Câmara de combustão isolada com lã de vidro
- ☒ Funcionamento a gás ou gasóleo
- ☒ Caldeira fornecida com quadro de comando standard.
- ☒ Grau de protecção IPX4D.
- ☒ Certificação CE.

*Modelos em fase de actualização



Código	Modelo	Pot. Útil		Pot. Focolar		Rendimento			Press. Máx. Exercício (bar)	Δ P Lado fumos (mbar)	Alimen. Elctrica
		kW	kcal/h	kW	kcal/h	Gasóleo 100%	Gás 100%	30%			
LAM906041	BIG F 107	107	92.02	116,1	99.805	91,8	91,3	92,2	6	0,4	230V
LAM906051	BIG F 126	126	108.36	136,4	117.273	91,9	91,2	92,4	6	0,4	230V
LAM906061	BIG F 144	144	123.84	156,0	134.171	92,2	91,5	92,3	6	0,4	230V
LAM906071	BIG F 162	162	139.32	175,3	150.779	92,3	91,7	92,4	6	0,4	230V
LAM906081	BIG F 180	180	154.8	194,8	167.532	92,3	91,8	92,4	6	0,4	230V
LAM906091	BIG F 198	198	170.28	214,3	184.286	92,2	91,8	92,4	6	0,4	230V
LAM906101	BIG F 216	216	185.76	233,5	200.822	92,4	91,9	92,5	6	0,4	230V
LAM906111	BIG F 234	234	201.24	252,7	217.322	92,4	91,9	92,6	6	0,4	230V
LAM906121	BIG F 252	252	216.72	272,1	234.039	92	92	92,6	6	0,4	230V

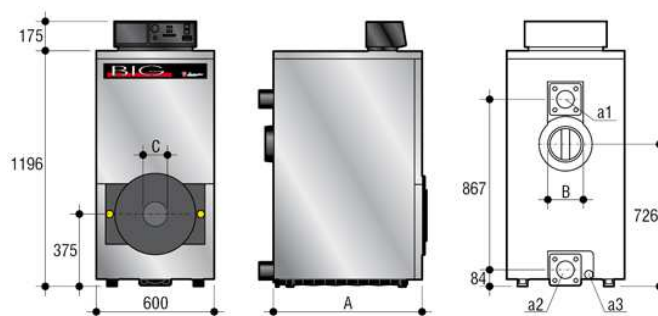

	Ida Aquec.	Ret. Aquec.	Dreno		Saída fumos	Lig. Queim.	
Modelo	a1 (DN)	a2 (DN)	a3	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
BIG F 107	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	757	180	120	411
BIG F 126	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	867	180	120	462
BIG F 144	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	977	200	120	513
BIG F 162	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.087	200	150	564
BIG F 180	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.197	200	150	615
BIG F 198	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.307	200	150	666
BIG F 216	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.417	200	150	720
BIG F 234	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.527	200	150	775
BIG F 252	80 - 3"	80 - 3"	3/4"	1.637	200	150	830