


## Série BITHERM

- ☒ Termoacumuladores horizontais especialmente concebidos para conjugação com caldeiras de chão da série NEINOX (possível colocação da caldeira sobre o termoacumulador, para máxima poupança de espaço).
- ☒ Construção em aço vitrificado, com isolamento em poliuretano
- ☒ Blindagem em chapa de aço galvanizado pintado (cor NEINOX)
- ☒ Inclui termóstato de máxima e de mínima, termómetro e ânodo de magnésio.
- ☒ Certificação CE

Acessórios opcionais:

- ☒ Kit hidráulico para ligação a NEINOX.

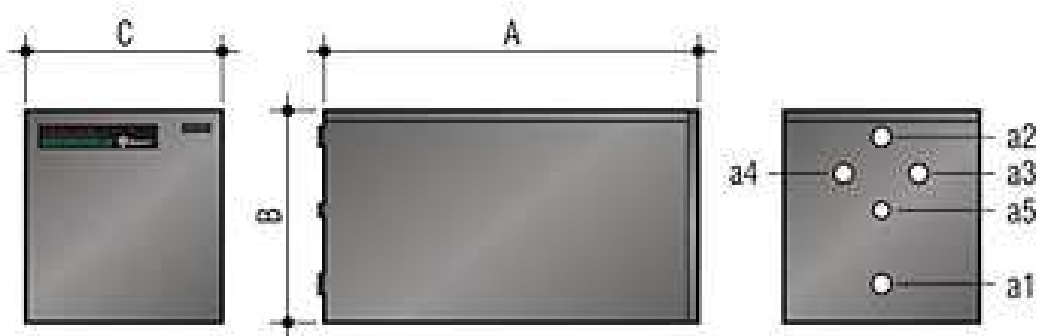

Código	Modelo	Capacidade acumul.	Capacidade serpentina	Pot. (Kcal/h)	Pot. (kw)	Prod. AQS ?T=30°C (l/h)	Oferta AQS durante primeiros 10 min. (lt.)	Pressão máx. func. Acumul. (bar)	Pressão máx. func. Serpentina. (bar)
LAM47410	BITHERM150	150 lt.	7 lt.	25.200	30	840	225	6	6
LAM47420	BITHERM200	200 lt.	10 lt.	31.000	36	1033	300	6	6
LAM47430	BITHERM250	250 lt.	13 lt.	36.800	42	1226	375	6	6

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Entrada água fria (a1)	Saída AQS (a2)	Entrada circ.primário (a3)	Saída circ.primário (a4)	Recircul. (a5)	Peso (kg)
BITHERM150	1.000	610	610	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	100
BITHERM200	1.125	660	660	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	130
BITHERM250	1.375	660	660	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	160