

BLUNOX.e (32,5 ÷ 50 kW)

CALDEIRAS EM AÇO PRESSURIZADAS

- E Caldeiras pressurizadas para aquecimento
- E Corpo da caldeira em chapa de aço
- E Destinado para a utilização em sistemas com temperatura da água compreendida entre 60 e 100°C (termóstato de segurança calibrado a 110°C).
- E Bainha para termómetro
- E Funcionamento a Gás ou Gasóleo
- E Porta da caldeira com abertura para ambos os lados
- E Certificação CE
- E Produto marcado CE de acordo com as Diretivas Europeias



atuais:

92/42/CE (aplicável até 400 kW)

2009/142/CE

2004/108/CE

2006/95/CE

BLUNOX.e (32,5 ÷ 50 Kw): características técnicas

Caratteristiche	u.m.	Potenza utile		Portata termica		Rendimento al 100% (rif. P.C.I.)	Rend. al 100% (stelle)	Potenza utile min.		Perdite carico lato fumi	Perdite carico lato fluido	Pressione nominale	Capacità	Peso compl.
		kW	kcal/h	kW	kcal/h	%	%	kW	kcal/h	mbar	mbar	bar	l	kg
	NOTE										(ΔT=12K)			
BLUNOX.e 19	(0)	22	19.000	23,7	20.382	92,83	***	11	9.000	0,2	12	3	33	110
BLUNOX.e 27	(0)	31	27.000	33,7	28.982	93,18	***	15,7	14.000	0,3	25	3	44	130
BLUNOX.e 28	(0)	33	28.000	34,5	29.639	94,30	***	16,3	14.000	0,2	10	3	66	160
BLUNOX.e 34		40	34.000	42,5	36.550	94,12	***	20	17.000	0,3	15	3	66	160
BLUNOX.e 43		50	43.000	53,4	45.924	93,63	***	25	22.000	0,4	23	3	66	160
BLUNOX.e 60		70	60.000	74,6	64.156	93,83	***	35	30.000	0,4	46	3	88	200


Caldaia esente da controllo prevenzione incendi

⁽⁰⁾ Caldaia non soggetta agli obblighi del D.M. 1.12.1975, "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

BLUNOX.e (32,5 ÷ 50 Kw): dimensões

Dimensioni	H	H1	H2	H4	H6	H8	H10	L	L2	P	P1	P2	P6	Øb	Øc	N1	N2	N4	N6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in
BLUNOX.e 19	795	620	280	565	465	265	135	525	465	830	780	508	min 130	120	127	1"	1"	1"	1/2"
BLUNOX.e 27	845	670	300	615	500	265	135	580	520	845	810	558	min 130	120	127	1"	1"	1"	1/2"
BLUNOX.e 28	935	760	320	705	560	320	155	660	600	980	920	658	min 130	120	178	1"1/4	1"1/4	1"	1/2"
BLUNOX.e 34	935	760	320	705	560	320	155	660	600	980	920	658	min 130	120	178	1"1/4	1"1/4	1"	1/2"
BLUNOX.e 43	935	760	320	705	560	320	155	660	600	980	920	658	min 130	120	178	1"1/4	1"1/4	1"	1/2"
BLUNOX.e 60	965	790	320	725	565	320	145	660	600	1080	1010	758	min 130	120	178	1"1/4	1"1/4	1"	1/2"

BLUNOX.e (32,5 ÷ 50 Kw): desenhos cotados:

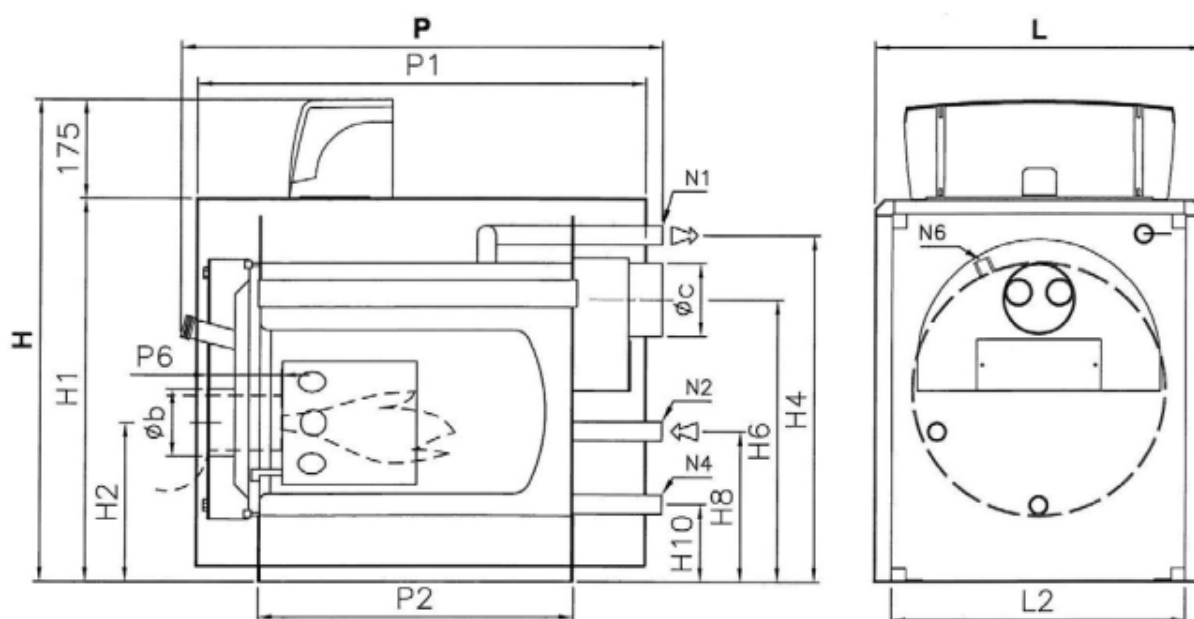

Legenda:

- N1 – Ida caldeira
- N2 – Retorno caldeira
- N4 – Descarga caldeira
- N6 – Bainha porta sondas