

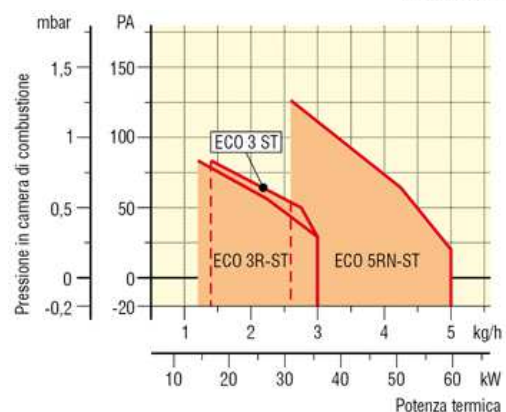
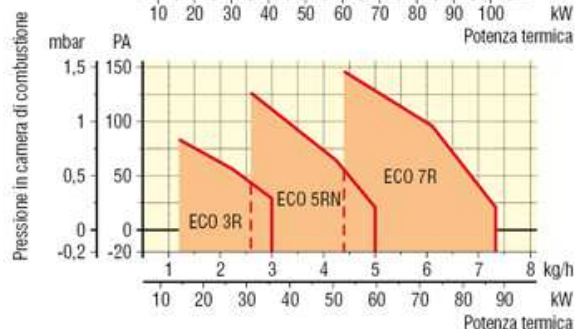


Série ECO


- ☑ Queimadores a gasóleo de 1 escalão
- ☑ Regulação externa da cabeça de combustão e do ar
- ☑ Fecho de ar na posição de “desligado” por borboleta de funcionamento por gravidade
- ☑ Ventilação estabilizada
- ☑ Carenagem para isolamento acústico
- ☑ Equipado de série com filtro de gasóleo, mangueiras flexíveis, gigeurs, chave de gigeurs, junta de isolamento para a flange
- ☑ Sem pré-aquecedor (ECO) ou com pré-aquecedor (ECO R)
- ☑ Versão com bocal longo (ECO L)
- ☑ Versão ST com tomada de ar externo
- ☑ Certificação CE

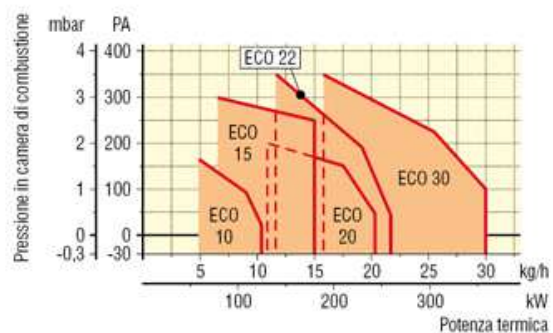

Código	Modelo	Kg/h	kW	Motor
LAM840005	ECO 3	1,4 – 3	16,6 - 35,6	100 W - 230V
LAM841221	ECO 5 N	2,5 – 5	29,6 - 59,3	100 W - 230V
LAM870013	ECO 8	3,0 - 8,5	35,6 - 100,8	100 W - 230V
LAM870003	ECO 10	5 – 10,5	59,3 - 124,5	100 W - 230V
LAM841283	ECO 15	7,0 - 14,8	83 - 175,5	185 W - 230V
LAM845660	ECO 15 L	7,0 - 14,8	83 - 175,5	185 W - 230V
LAM870053	ECO 20	11 – 21	128 - 249	185 W - 230V
LAM845670	ECO 20 L	11 – 21	128 - 249	185 W - 230V
LAM840602	ECO 22	11,5 – 22	136,4 - 261	250 W - 230V
LAM870151	ECO 30	16 - 30	190 - 356	370 W - 230V
LAM840017	ECO 3 R	1,2 - 3	14,2 - 35,6	100 W - 230V
LAM841231	ECO 5 RN	2,6 – 5	30,8 - 59,3	100 W - 230V
LAM840412	ECO 7 R	4,4 - 7,3	52,2 - 86,6	100 W - 230V
LAM844191	ECO 3 ST	1,4 – 3	16,6 - 35,6	100 W - 230V
LAM844101	ECO 3 R-ST	1,2 - 3	14,2 - 35,6	100 W - 230V
LAM844111	ECO 5 RN-ST	2,6 – 5	30,8 - 59,3	100 W - 230V

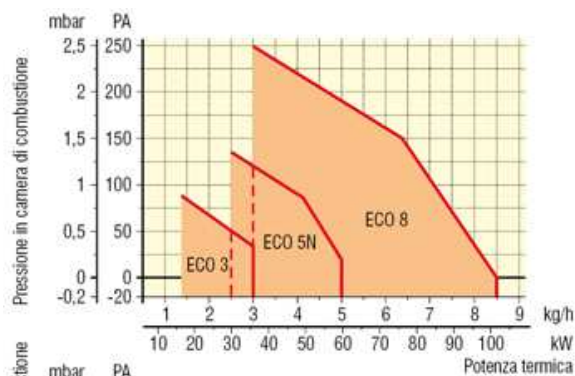

2.1 Queimadores a Gasóleo

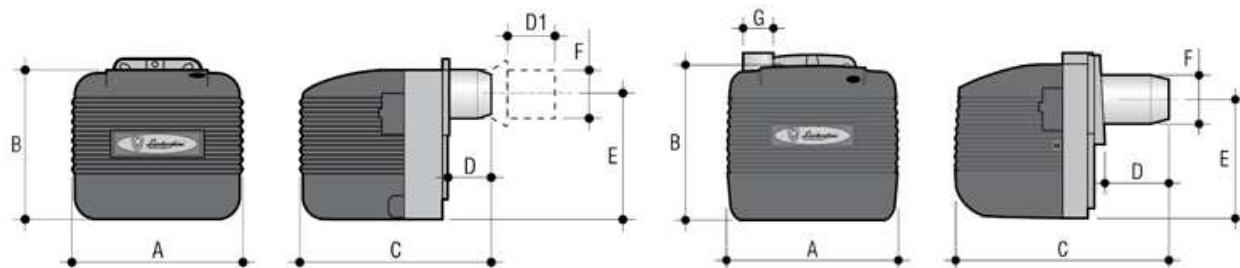

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (diam. mm)	Peso (kg)
LAM840005	ECO 3	250	215	320	90	-	60	80	11,3
LAM841221	ECO 5 N	280	247	342	90	-	195	80	12,5
LAM870013	ECO 8	230	285	465	-	60-120	232	89	12,6
LAM870003	ECO 10	230	285	483	-	60-125	232	114	12,6
LAM00841283	ECO 15	275	340	550	-	80-150	274	114	16
LAM845660	ECO 15 L	275	340	685	-	80-285	274	114	15
LAM870053	ECO 20	275	340	535	-	60-135	274	114	17
LAM845670	ECO 20 L	275	340	700	-	60-300	274	114	15
LAM840602	ECO 22	360	350	576	-	60-200	275	120	23
LAM870151	ECO 30	420	423	770	-	70-320	350	135	33,5
LAM840017	ECO 3 R	250	215	320	90	-	160	80	11,45
LAM841231	ECO 5 RN	280	247	342	90	-	195	80	12,6
LAM840412	ECO 7 R	280	247	410	-	40-140	195	90	13,6
LAM844191	ECO 3 ST	250	215	335	90	160	80	60	10,5
LAM844101	ECO 3 R-ST	280	215	335	90	160	80	60	10,7
LAM844111	ECO 5 RN-ST	280	247	642	90	195	80	60	11,5