

## Série EM/M-E

- E** Queimadores de 2 escalões progressivos, com possibilidade de funcionamento modulante mediante aplicação de kit de modulação.
- E** Para Gás Natural ou GPL (modelos EM 26/M-E - EM 50/M-E – EM 70/M-E necessitam kit de transformação para GPL)
- E** Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, dupla válvula de gás pneumática com estabilizador incorporado e filtro.
- E** Regulação externa da cabeça de combustão
- E** Fecho de ar por servo-motor
- E** Ventilação estabilizada
- E** Carenagem para isolamento acústico
- E** Abertura pela flange de adaptação à caldeira para verificação da cabeça de combustão sem remoção do queimador (só modelos EM 26/M-E - EM 40/M-E)
- E** Certificação CE



Opcionais:




Ver em Acessórios para Queimadores

Modelo	m <sup>3</sup> /h	kW	kcal/h	Motor
EM 26/M-E	13-25,1	130-250	111.800-215.000	220 W mon.
EM 40/M-E	16,3-39,2	163-390	140.180-335.400	370 W mon.

## EM/M-E: Variantes disponíveis em função da rampa de gás

Código	Modelo	Kw	Ligação Ø	Válvula Ø	Press. Min GN *	Press. min GPL *	Press. Max. **	Kit GPL
LAM860571	EM 26/M-E.D7	130 – 250	1 1/4"	1 1/4"	15	-	360	-
LAM860581	EM 26/M-E.D4	130 – 250	3/4"	3/4"	-	30	360	8025380
LAM860591	EM 26/M-E.D5	130 – 250	3/4"	3/4"	25	-	360	-
LAM870292	EM 40/M-E.D7	163 – 390	1 1/4"	1 1/4"	18	-	360	-
LAM870302	EM 40/M-E.D4	163 – 390	3/4"	3/4"	-	25	360	-
LAM870312	EM 40/M-E.D5	163 – 390	3/4"	3/4"	45	-	360	-
* Pressão mínima do gás para obtenção da potência máxima do queimador. (mbar)								
** Pressão máxima de funcionamento da válvula de gás. (mbar)								

## 2.3. Queimadores a Gás

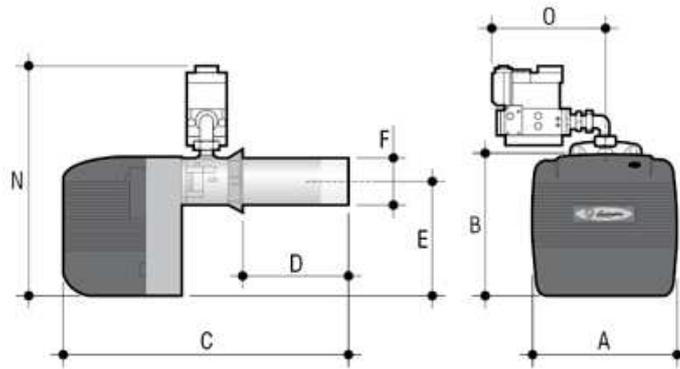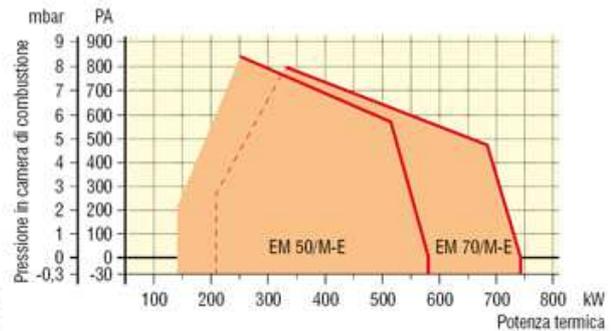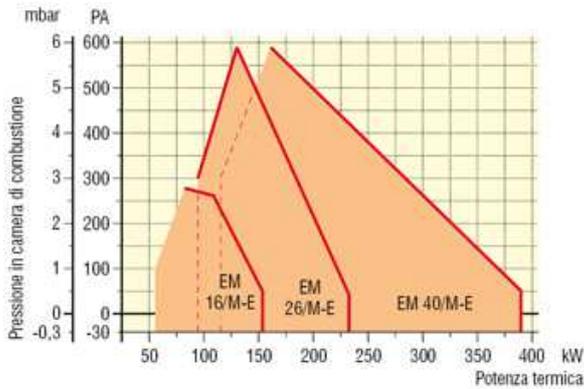

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (diam. mm)	N* (mm)	O* (mm)	Peso (kg)
EM 26/M-E	360	350	750	100-265	275	140	650	240	30
EM 40/M-E	420	423	880	120-310	350	140	740	290	44

\* Dimensões referem-se a queimador equipado com rampa de gás de 20 mbar. Para diferentes rampas contactar nossos serviços comerciais.