

Série EVOPLUS SMALL SAN (Eletrónicas para pequenos sistemas de Águas Quentes Sanitárias)







- E Bombas In-Line de rotor imerso para circulação de águas quentes sanitárias
- E Motor síncrono de magneto permanente com variação de velocidade por conversor de frequência
- E Dispositivo eletrónico para deteção das alterações exigidas pelo sistema de aquecimento adaptando automaticamente o desempenho do circulador
- E Cinco modos de funcionamento:
 - o Pressão proporcional
 - o Pressão constante
 - o Curva constante
 - o Temperatura constante
 - o Pressão proporcional ou constante em função de temperatura
- E Corpo em bronze; Impulsor em tecnopolímero; Veio em cerâmica
- E Proteção do rotor, estator e flange em aço inoxidável
- E Bombas Monofásicas 220/240 V /50/60 Hz
- E Classe energética A
- E Classe de isolamento F
- E Nível de proteção IP44
- E Instalação com o eixo do motor na horizontal
- E Temperatura de fluido: -10 °C a + 110°C
- E Pressão máxima de funcionamento: 16 bar
- E Características do fluido: limpo, não viscoso, quimicamente neutro
- E Consumo de energia melhorado e otimizado durante a noite (função SMART SLEEP)
- E Fornecido com conector especial que permite simples e rápidas ligações elétricas na instalação
- E Em conformidade com a diretiva europeia ECODESIGN (2009/125/EC)



Código	Modelo	Alimentação	entre ligações	Ligação
DAB60151144	EVOPLUS 40/180 SAN M	220 V	180	1" 1/2 F
DAB60151145	EVOPLUS 60/180 SAN M	220 V	180	1" 1/2 F
DAB60151146	EVOPLUS 80/180 SAN M	220 V	180	1" 1/2 F
DAB60151147	EVOPLUS 110/180 SAN M	220 V	180	1" 1/2 F
DAB60151148	EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB60151151	EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB60151152	EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB60151153	EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	220 V	220	DN 32 PN 10
DAB60151154	EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 - PN 10
DAB60151155	EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 - PN 10
DAB60151157	EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 - PN 10
DAB60151158	EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	220 V	250	DN 40 - PN 10







EVOPLUS 40/180 (SAN) M

EVOPLUS 60/180 (SAN) M

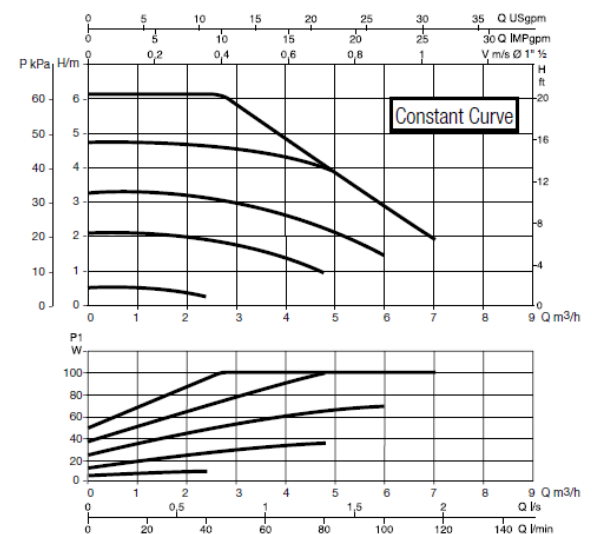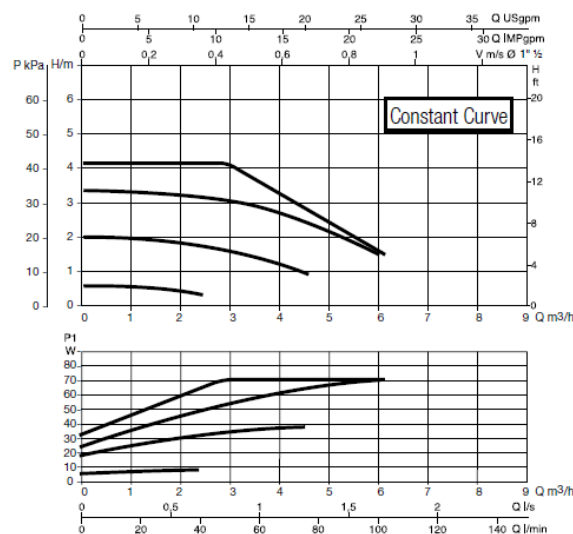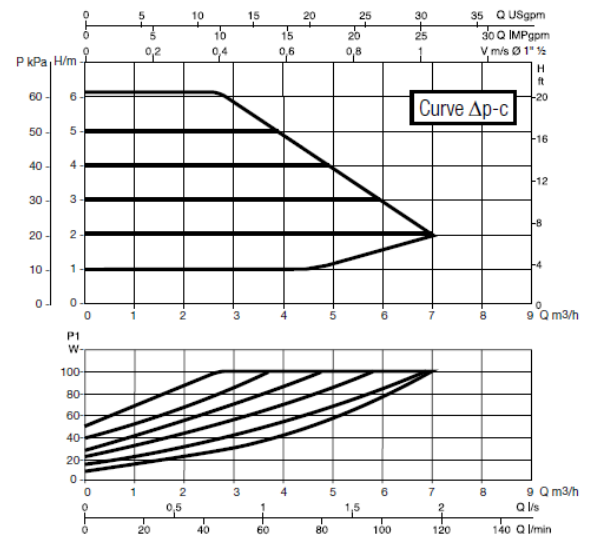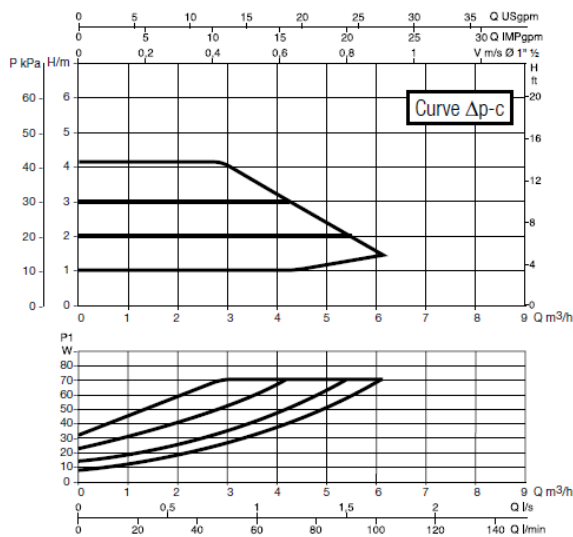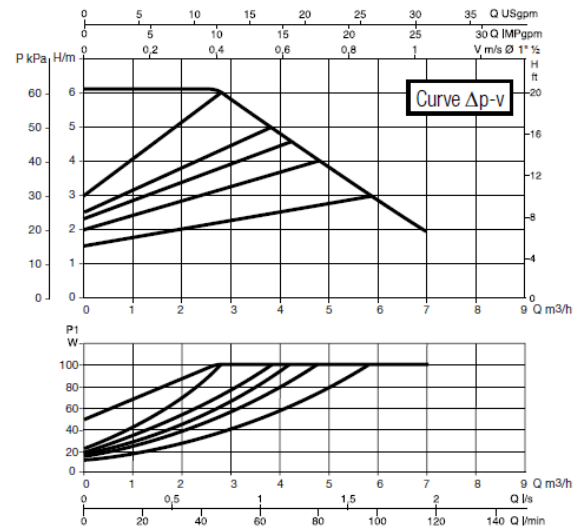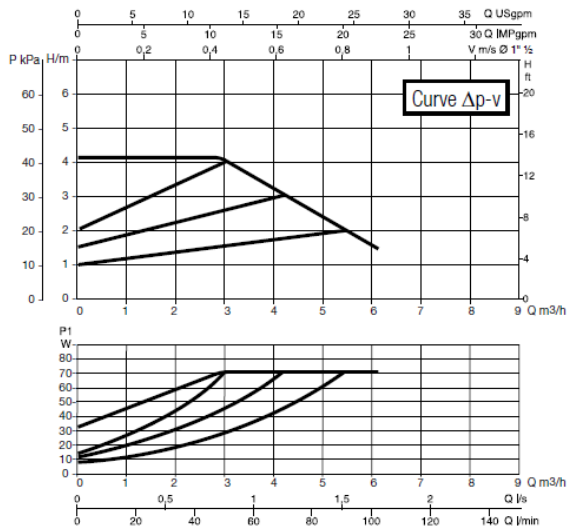







EVOPLUS 80/180 (SAN) M

EVOPLUS 110/180 (SAN) M

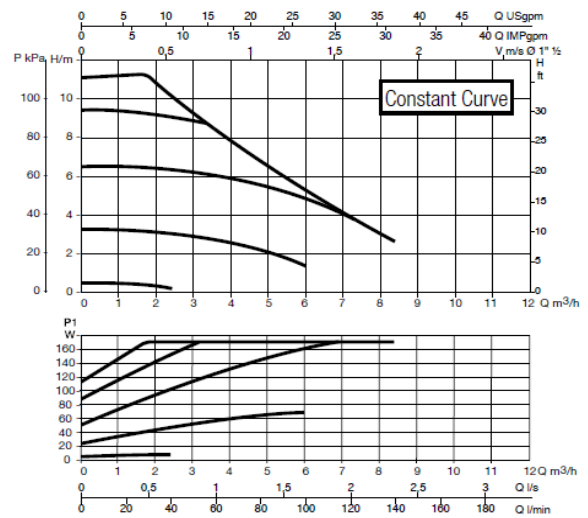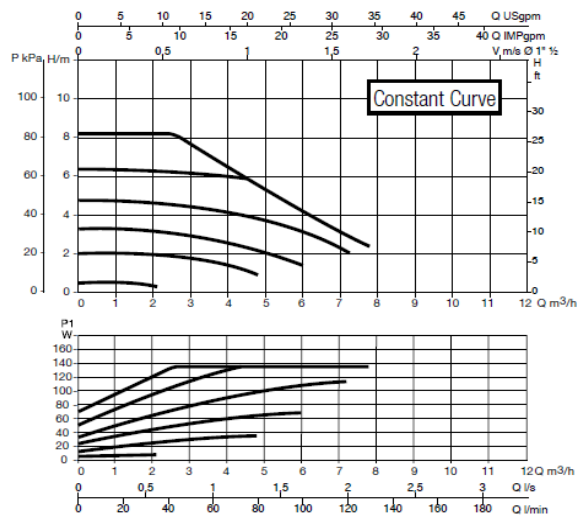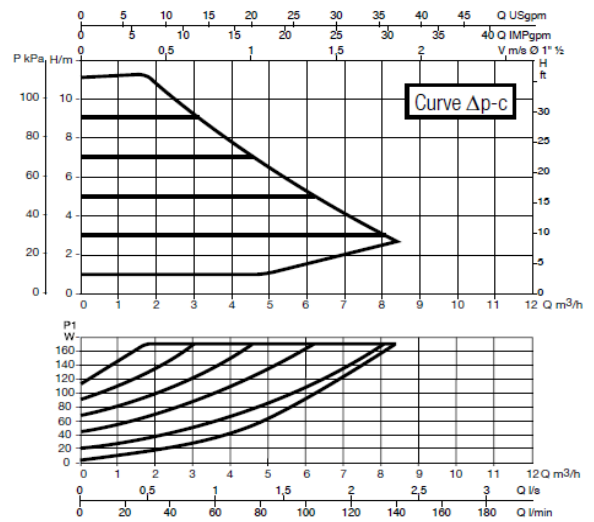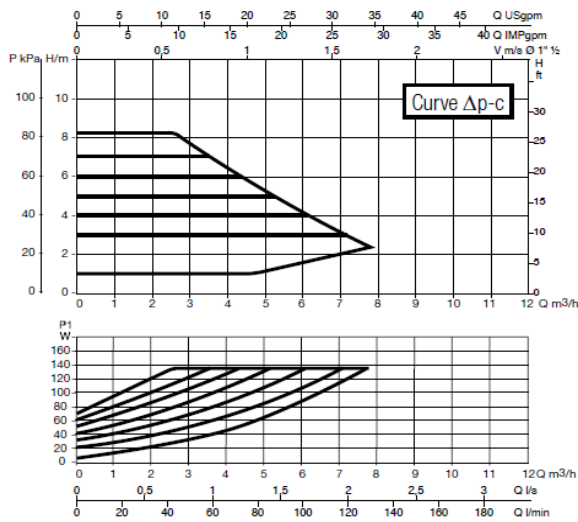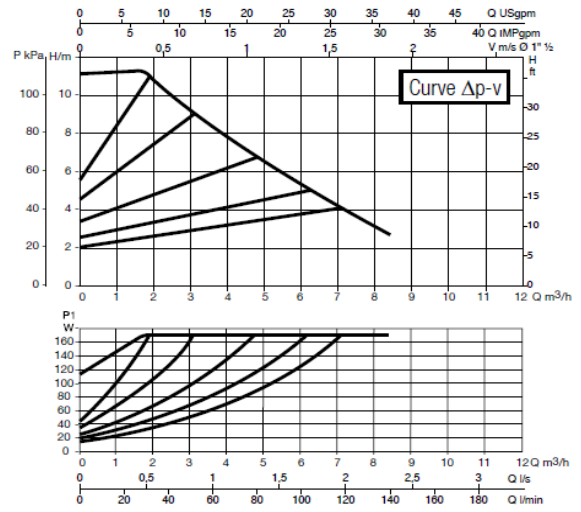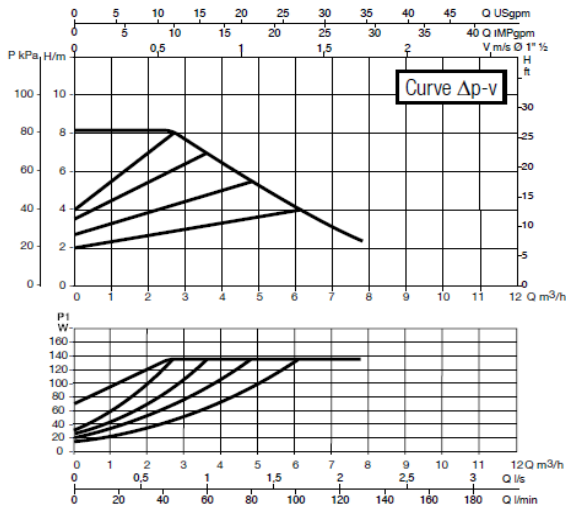







EVOPLUS B 40/220.32 (SAN) M - EVOPLUS D 40/220.32 M

EVOPLUS B 60/220.32 (SAN) M - EVOPLUS D 60/220.32 M

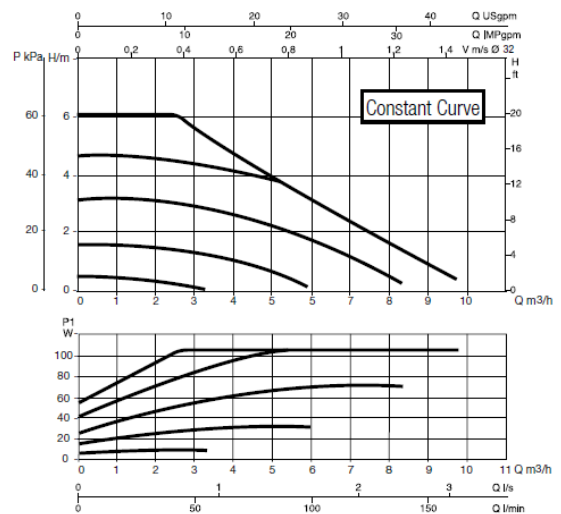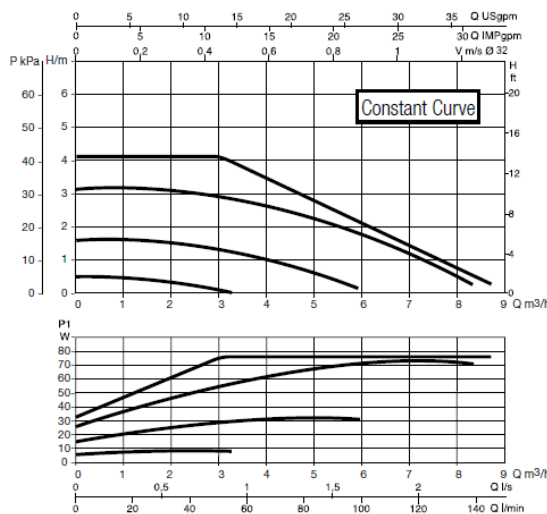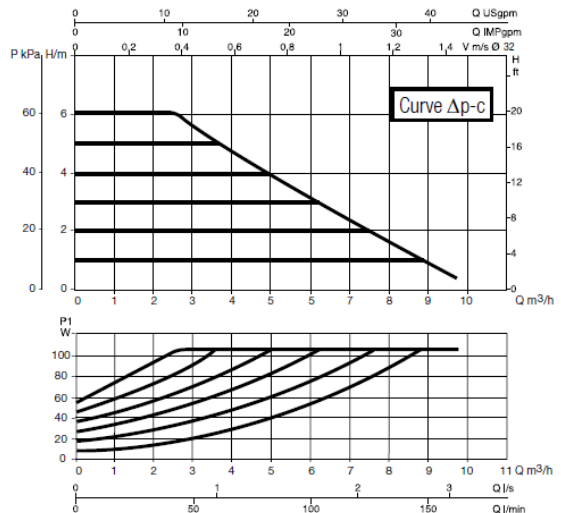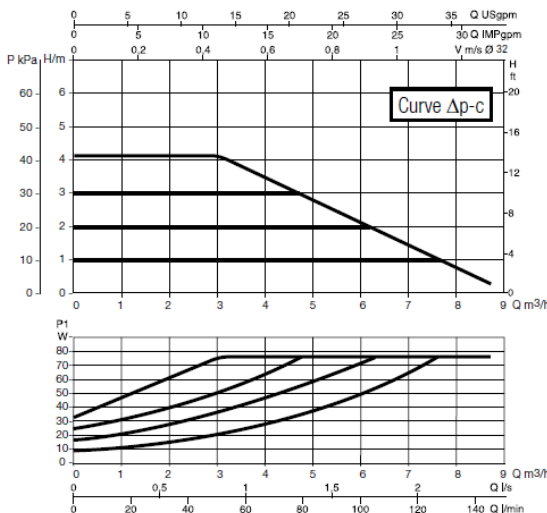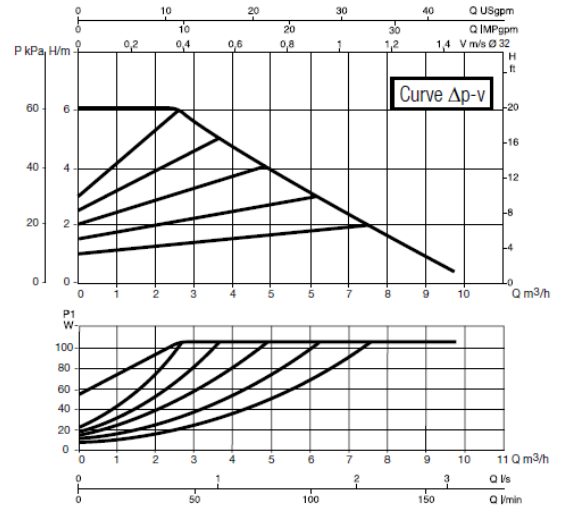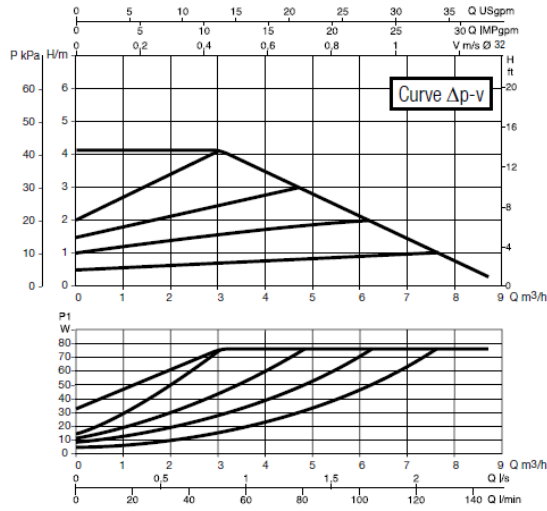







EOPLUS B 80/220.32 (SAN) M - EOPLUS D 80/220.32 M

EOPLUS B 110/220.32 (SAN) M - EOPLUS D 110/220.32 M

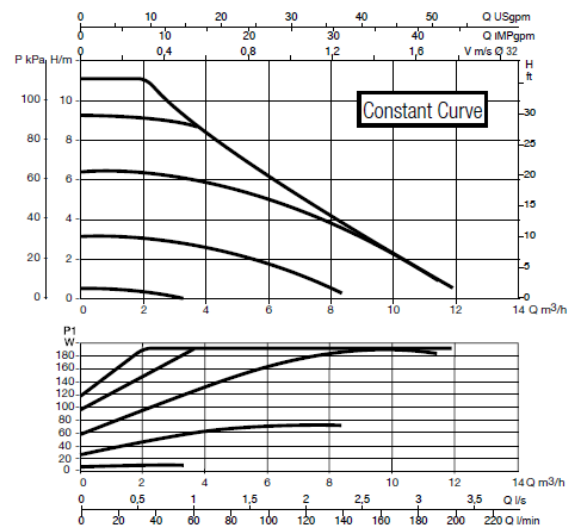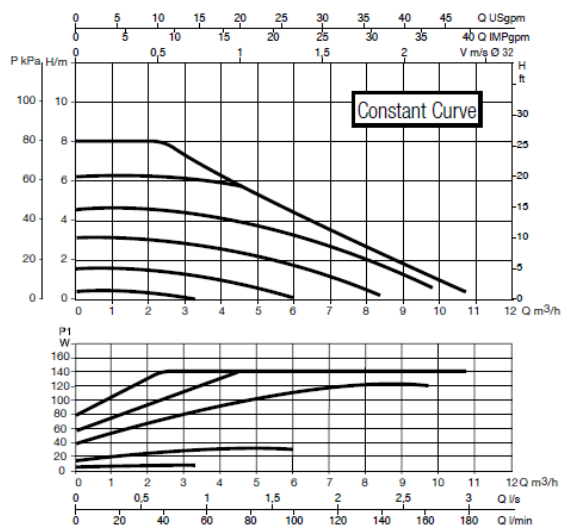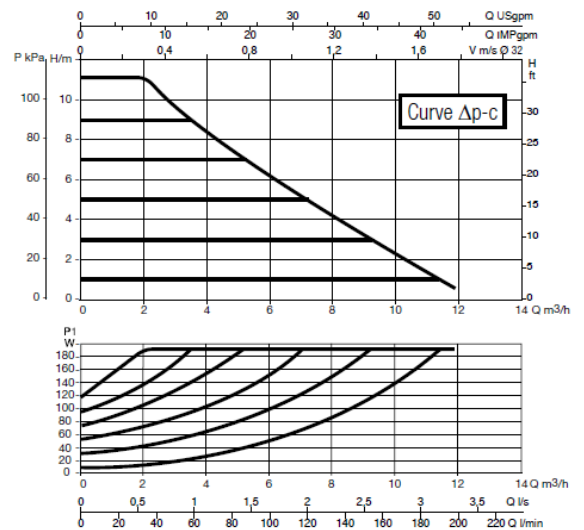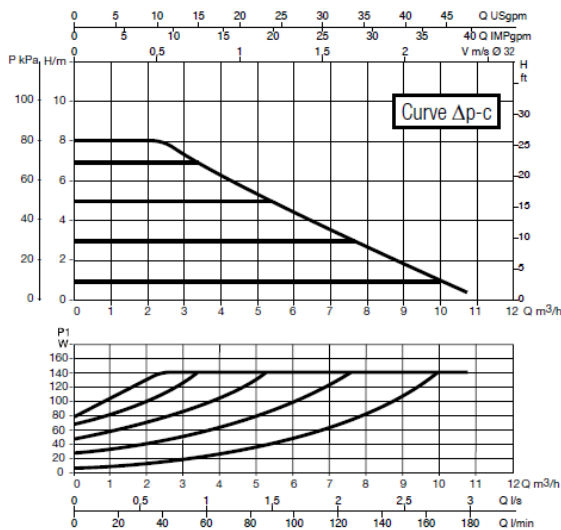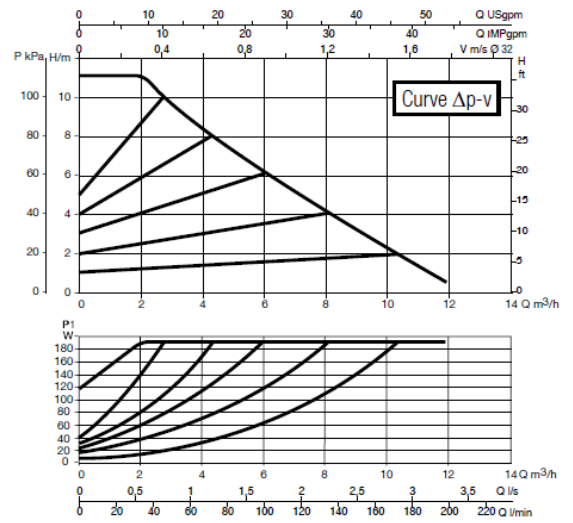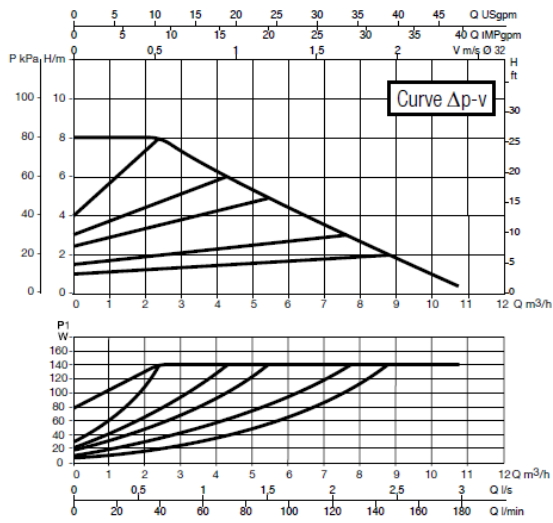

EVOPLUS B 40/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 40/250.40 M

EVOPLUS B 60/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 60/250.40 M

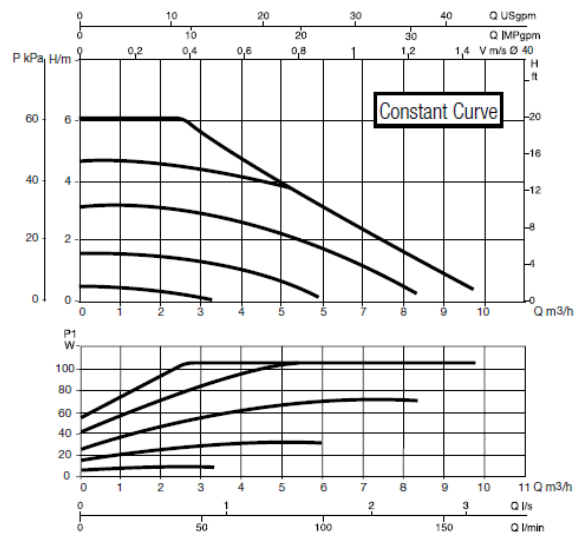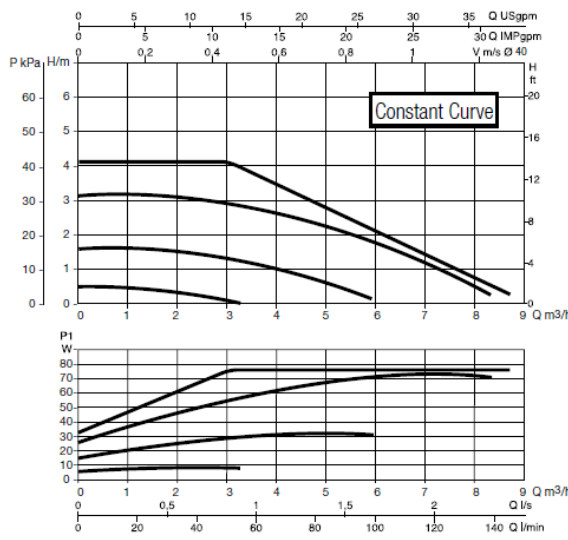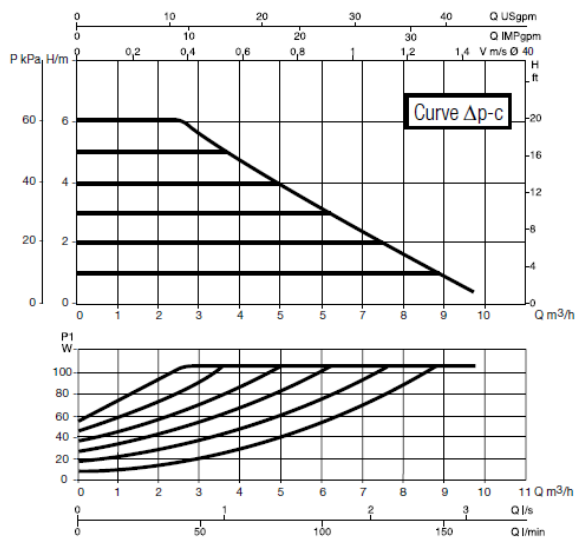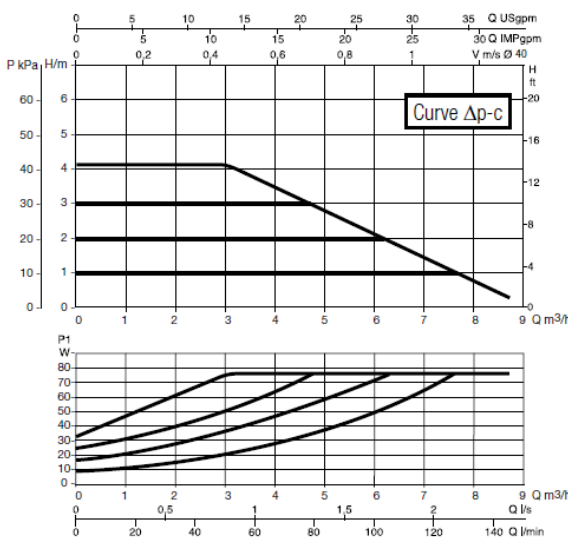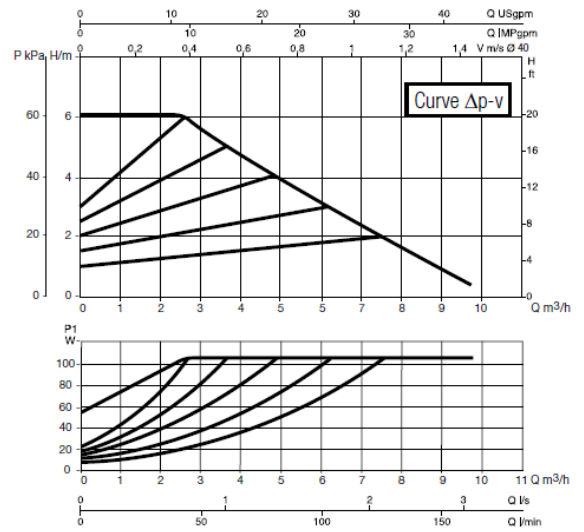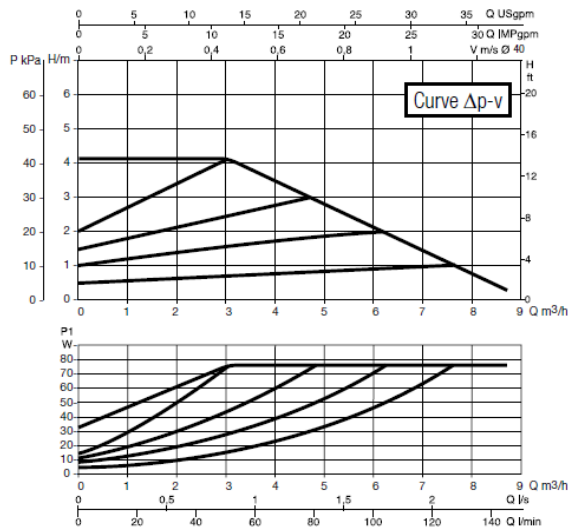

EVOPLUS B 80/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 80/250.40 M

EVOPLUS B 110/250.40 (SAN) M - EVOPLUS D 110/250.40 M

