

## Série FIRE





- ☒ Queimadores a gasóleo de 1 escalão
- ☒ Regulação externa da cabeça de combustão e do ar
- ☒ Fecho de ar na posição de “desligado” por borboleta de funcionamento por gravidade
- ☒ Ventilação estabilizada
- ☒ Equipado de série com filtro de gasóleo, mangueiras flexíveis, gigeurs, chave de gigeurs, junta de isolamento para a flange
- ☒ Sem pré-aquecedor (FIRE) ou com pré-aquecedor (FIRE R).
- ☒ Certificação CE

### Opcionais:

- ☒ Carenagem de cobertura
- ☒ Kit para captação de ar externo



Código	Modelo	Kg/h	kW	Motor
LAM841986	FIRE 1	1,4 - 3	16,6 - 35,6	100 W - 230V
LAM842008	FIRE 3	1,4 - 4	16,6 - 47,4	100 W - 230V
LAM842028	FIRE 6	2,4 - 5,5	28,5 - 65,2	100 W - 230V
LAM842048	FIRE 9	4,7 - 9	55,7 - 106,7	100 W - 230V
LAM841996	FIRE 1 R	1,2 - 3	14,2 - 35,6	100 W - 230V
LAM842018	FIRE 3 R	1,2 - 4	14,2 - 47,4	100 W - 230V
LAM842038	FIRE 6 R	2,4 - 5,5	28,5 - 65,2	100 W - 230V

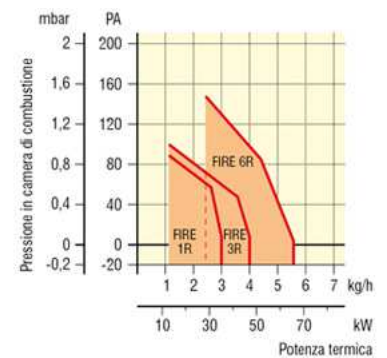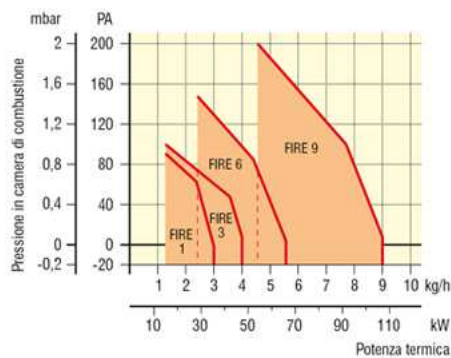

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(diam. mm)	Peso (kg)
LAM841986	FIRE 1	260	270	290	100	180	90	9,8
LAM842008	FIRE 3	260	270	290	100	180	90	9,8
LAM842028	FIRE 6	260	270	290	100	180	90	11,3
LAM842048	FIRE 9	260	270	290	140	180	100	11,3
LAM841996	FIRE 1 R	260	270	290	100	180	90	9,8
LAM842018	FIRE 3 R	260	270	290	100	180	90	9,8
LAM842038	FIRE 6 R	260	270	290	100	180	90	11,3