


Série FUTURIA N 50 (Só Aquecimento)

- ☒ Permutador de calor em alumínio lamelar;~
- ☒ Queimador em cerâmica com pré-mistura;
- ☒ Ideal para operação em sistemas de baixa temperatura;
- ☒ Válvula de gás pneumática com abertura variável;
- ☒ Placa eletrónica com microprocessador programado para ligação em cascata e sonda externa (se instalada);
- ☒ Ventilador de velocidade variável;
- ☒ Modulação constante controlada eletronicamente no circuito de aquecimento;
- ☒ Funcionamento com Metano ou GPL
- ☒ Ignição eletrónica com controlo de chama por ionização;
- ☒ Circulador no circuito de aquecimento;
- ☒ Sifão de drenagem de condensados;
- ☒ Bypass automático;
- ☒ Classe NOx = 5;
- ☒ Nível de proteção: IPX5D

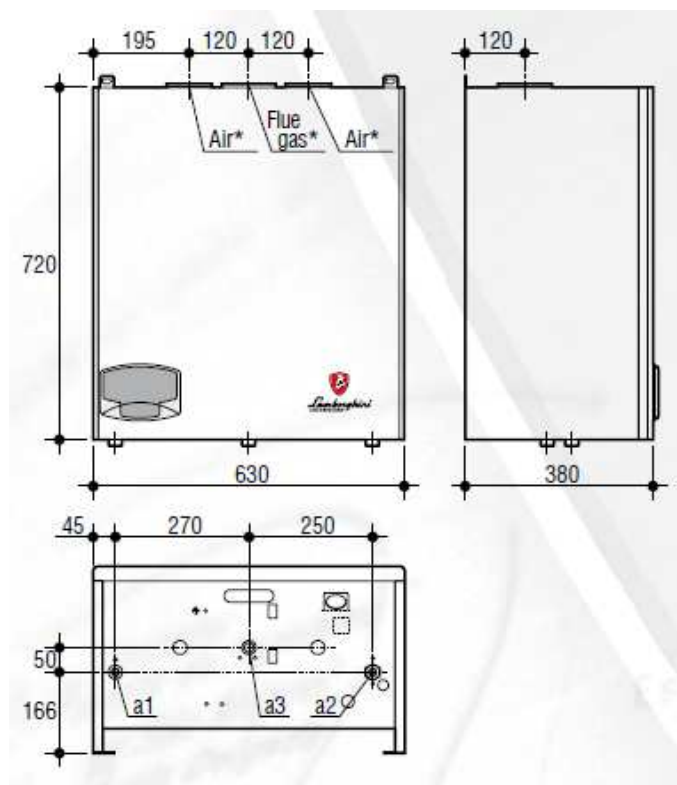

Codigo	Modelo	Potencia kW	Eficiencia a 50/30°C		Eficiência a 80/60°C	Pressão máxima (bar)	a1 (mm)	a2 (mm)	a3 (mm)	Peso kg
			100%	30%						
LAM916490	FUTURIA N 50	11,2 - 49,8	106,4	109	98	Aquec. 6	1"	1"	3/4"	57