

Série GASTER N

- E Caldeiras em ferro fundido para aquecimento
- E Câmara de combustão isolada com lâ de vidro
- E Tiragem Natural e Câmara Aberta
- E Funcionamento a gás com 2 escalões de chama
- E Queimador atmosférico em aço inox para Gás Natural ou GPL
- E Ignição electrónica com controlo de ionização
- E Dispositivo FLUE CONTROL, para evitar a entrada de gases da combustão no interior do local da caldeira (só modelos 51 e 68)
- E Válvula de gás principal e válvula de gás de segurança
- E Caldeira fornecida com quadro de comando standard.
- E Podem ser conjugadas com os termoacumuladores PAV N
- E Certificação CE.




Acessórios:


- E Disponíveis acessórios de controlo e exaustão de gases para funcionamento até 3 caldeiras de igual potência em cascata.
- E Ver em Acessórios para Caldeira



Código	Modelo	Pot. Útil (1º escalão)		Pot. Útil (2º escalão)		Pot. Focolar (1º escalão)		Pot. Focolar (2º escalão)		Rendimento		Press. Máx. Exercício (bar)	Alimen. Electrica
		kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h	100%	30%		
LAM919070	GASTER N 56 AW	21,6	25.800	56	43.860	24,5	21.070	61,6	52.976	90,8	90,8	6	230V
LAM919080	GASTER N 67 AW	27,3	33.970	67	58.540	31,0	26.600	73,3	63.038	91,4	91,3	6	230V
LAM919100	GASTER N 87 AW	35,5	42.570	87	73.100	40,3	34.658	95,2	81.872	91,4	91,2	6	230V
LAM919120	GASTER N 107 AW	43	51.170	107	87.720	49,0	42.140	117,0	100.620	91,5	90,5	6	230V
LAM919130	GASTER N 119 AW	71	61.060	119	102.340	77,0	66.220	131,0	112.660	91,2	92,3	6	230V
LAM919140	GASTER N 136 AW	82	70.520	136	116.960	89,0	76.540	149,0	128.140	91,3	92,2	6	230V
LAM919150	GASTER N 153 AW	92	79.120	153	131.580	100,0	86.000	168,0	144.480	91,4	92,2	6	230V
LAM919160	GASTER N 170 AW	102	87.720	170	146.200	110,0	94.600	187,0	160.820	91,5	92,1	6	230V
LAM919170	GASTER N 187 AW	112	96.320	187	160.820	122,0	104.920	206,0	177.160	91,6	92,1	6	230V
LAM919180	GASTER N 221 AW	133	114.380	221	190.060	144,0	123.840	243,0	208.980	91,7	92	6	230V
LAM919190	GASTER N 255 AW	153	131.580	255	219.300	166,0	142.760	280,0	240.800	91,9	91,9	6	230V
LAM919200	GASTER N 289 AW	173	148.780	289	348.540	188,0	161.680	317,0	272.620	92	91,7	6	230V

Série GASTER N (dimensões)

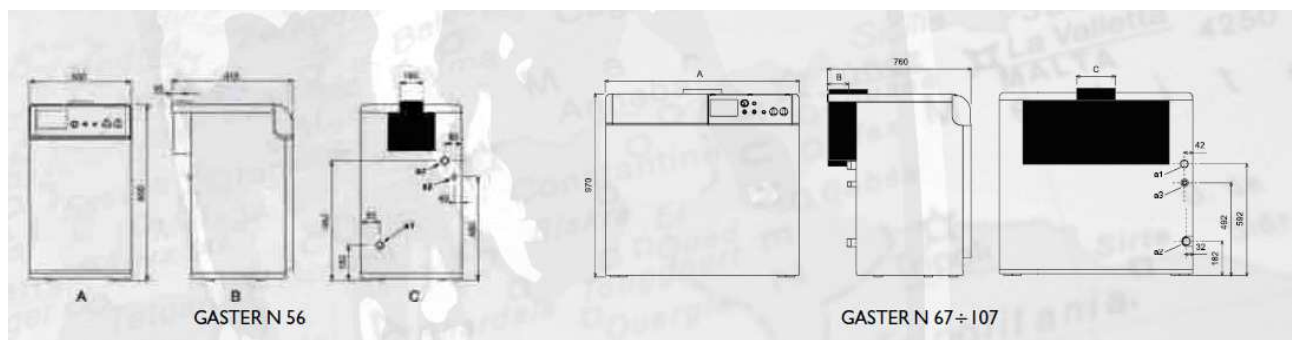

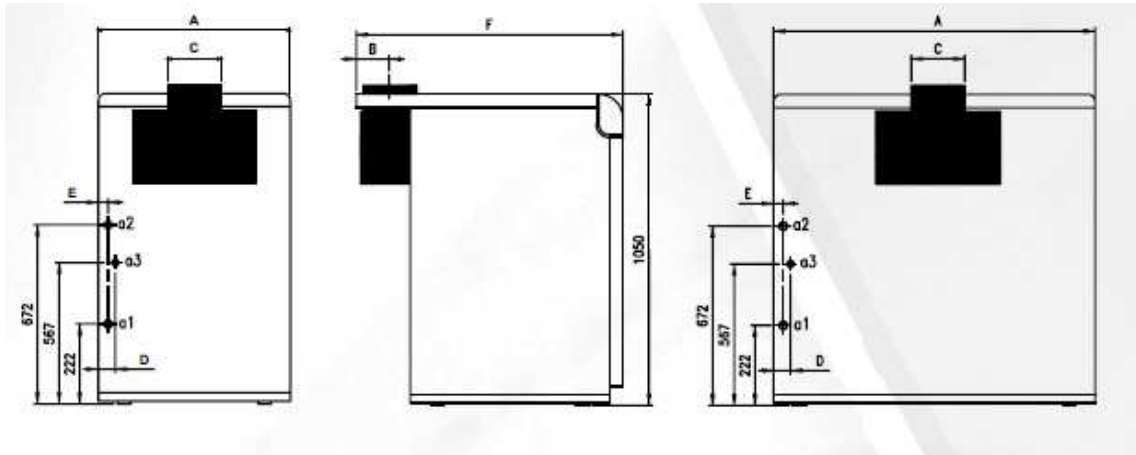

					Ida Aquec.	Ret. Aquec.	Lig. Gás	
Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	a1	a2	a3	Peso (kg)
GASTER N 56 AW	600	95	160	43	1"	1"	1/2"	214
GASTER N 67 AW	760	100	180	46	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	252
GASTER N 87 AW	930	110	200	44	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	300
GASTER N 107 AW	1100	120	220	42	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	348

							Ida Aquec.	Ret. Aquec.	Lig. Gás	
Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	a1	a2	a3	Peso (kg)
GASTER N 119 AW	930	133	220	50	42	1050	2"	2"	1"	430
GASTER N 136 AW	1020	148	250	53	45	1050	2"	2"	1"	490
GASTER N 153 AW	1100	148	250	58	43	1050	2"	2"	1"1/2"	535
GASTER N 170 AW	1190	173	300	60	46	1050	2"	2"	1"1/2"	575
GASTER N 187 AW	1270	173	300	58	44	1050	2"	2"	1"1/2"	625
GASTER N 221 AW	1440	173	300	57	45	1050	2"	2"	1"1/2"	720
GASTER N 255 AW	1610	198	350	62	46	1100	2"	2"	1"1/2"	835
GASTER N 289 AW	1780	198	350	66	49	1100	2"	2"	1"1/2"	905