


Série GP

- Ⓔ Termoacumuladores a gás de chão;
- Ⓔ Cuba em aço vitrificado equipada com flange de inspeção;
- Ⓔ Ânodo de magnésio anti corrosão, facilmente inspecionável;
- Ⓔ Queimador a gás em aço inox com chama piloto e segurança por termopar;
- Ⓔ Rampa de gás com dupla Electro-válvula;
- Ⓔ Duplo termostato (funcionamento e segurança);
- Ⓔ Dispositivo de controlo de fumos que interrompe o fornecimento de gás ao queimador na presença de anomalias na exaustão de fumos e/ou na combustão;



Modelo	S.I.	GP-3	GP-4	GP-5	GP-8	GP-10	GP-20
Capacidade	lt	300	400	500	800	1000	2000
Peso bruto	kg	164	198	234	332	371	586
Peso líquido	kg	137	165	195	277	309	489
Entrada de gás	∅	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Tensão	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Pressão máx. exercício	bar	6	6	6	6	6	6
Consumo de gás:							
	- Metano	m3/h	4,92	4,92	5,82	8,12	8,12
- GPL	Kg/h	3,65	3,65	4,32	6,03	6,03	6,03
Potência térmica	kW	49	49	58	81	81	81
Tratamento da cuba		Esmalte vitrificado a 870°C				Galvanizado a quente	
Tempo de aquecimento Dt=35°C/Dt=25°C	min	18' / 13'	23' / 17'	25' / 18'	29' / 21'	36' / 26'	67' / 48'
Produção continua Dt=35°C/Dt=25°C	lt/h	1032/1445	1032/1445	1221/1709	1710/2394	1710/2394	1710/2394

Dimensões (mm)

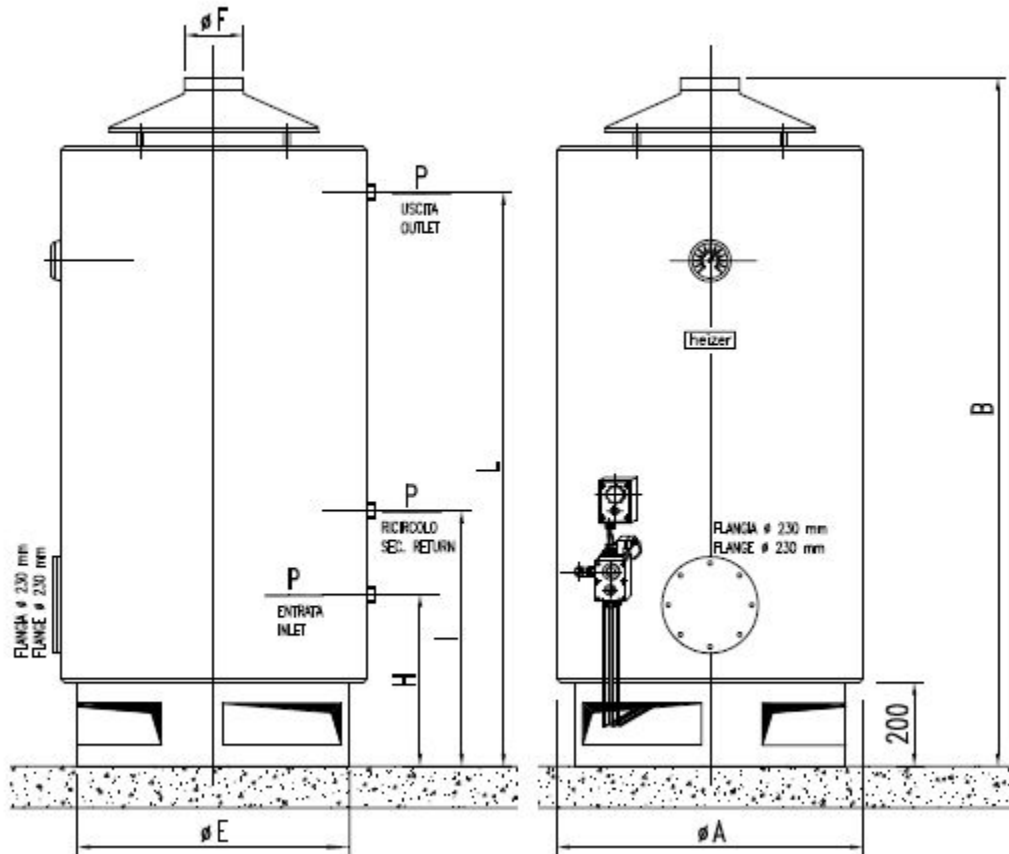

Modelo	Capacidade (lt)	A	B	E	F	H	I	L	P
GP-3	300	730	1645	650	180	320	520	1400	3/4"
G-P 4	400	730	1945	650	180	320	520	1710	1"
GP-5	500	780	2005	700	180	320	520	1770	1"
GP-8	800	980	1985	900	200	320	530	1700	1"1/4
GP-10	1000	1080	2025	1000	200	320	530	1750	1"1/4
GP-20	2000	1280	2475	1200	200	320	530	2200	1"1/4