



Série GULLIVER BS/M

- Ⓔ Queimadores a Gás Natural (ou GPL mediante aplicação do respetivo acessório de conversão) de 2 escalões progressivos ou modulante mediante aplicação de kit de modulação.
- Ⓔ Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, válvula de funcionamento, válvula de segurança, pressostato de pressão mínima de gás e filtro
- Ⓔ Cabeça de combustão concebida para garantir baixas emissões de Óxidos de Azoto (NOx), através de sistema de recirculação dos gases da combustão.
- Ⓔ Ligação da rampa de gás pela parte superior do queimador, à esquerda ou à direita.
- Ⓔ Flange móvel para ajustamento da penetração do bocal na câmara de combustão.
- Ⓔ Caixa de controlo com função de autodiagnóstico através de leds ou de interface a PC
- Ⓔ Abertura do queimador para manutenção sem necessidade de remoção
- Ⓔ Certificação CE




Código	Modelo	kW	kcal/h	Peso (kg)
RIE3762250	GULLIVER BS2/M	26/49 - 91	22.360/42.140 - 78.260	12
RIE3762350	GULLIVER BS3/M	48/79 - 195	41.280/67.940 - 167.700	16
RIE3762450	GULLIVER BS4/M	68/140 - 250	58.480/120.400 - 215.000	18

Rampas de gás							
Código	Modelo	Queimador	Lig. à rede	Lig. ao queim.	Press. Min. GN *	Press. Min. GPL *	Press. Máx **
RIE3970587	CG 120	GULLIVER BS2/M	3/4"	FLANGE 2	17,0	14,0	n.d.
RIE3970588	CG 220	GULLIVER BS3/M	3/4"	FLANGE 3	18,0	16,0	n.d.
RIE3970588	CG 220	GULLIVER BS4/M	3/4"	FLANGE 3	21,0	17,0	n.d.


* Pressão mínima do gás para obtenção da potência máxima do queimador (mbar)

** Pressão máxima de alimentação admissível pela válvula. (mbar)

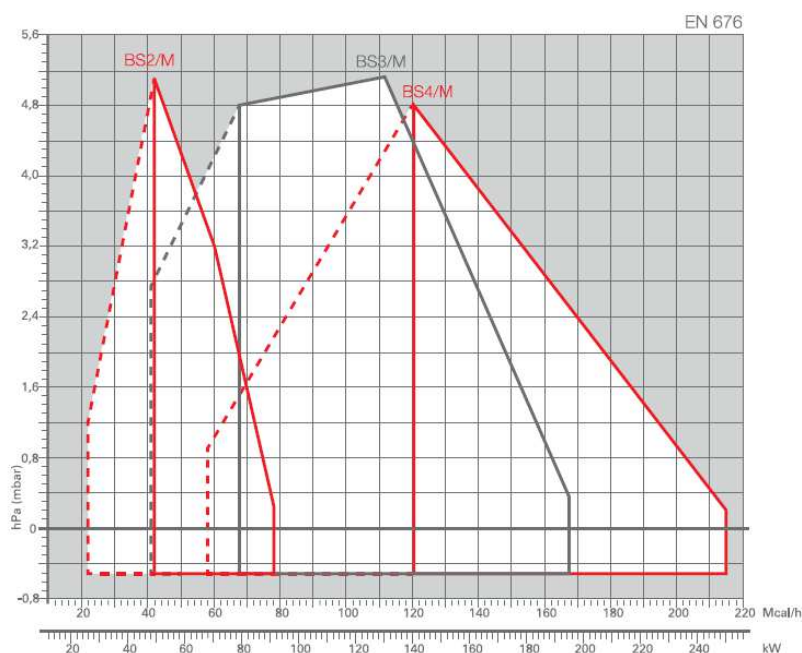



1.2 Queimadores a Gás

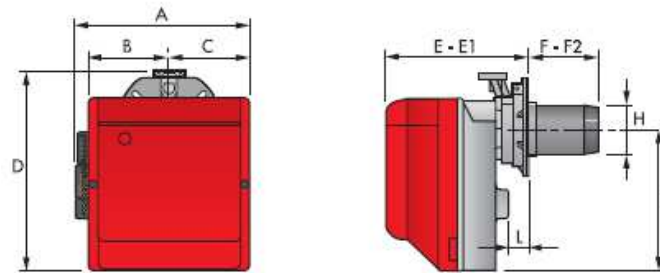

Código	Modelo	A	B	C	D	E	E1	F	F2	H	I	L
RIE3762250	GULLIVER BS2/M	285	125,5	125,5	325	238	252	114	100	106	230	46
RIE3762350	GULLIVER BS3/M	330	150	150	391	262	280	128	110	129	285	46
RIE3762450	GULLIVER BS4/M	330	150	150	392	278	301	168	145	137	286	46

(Dimensões em mm)