



Série GULLIVER RSD

- ⊞ Queimadores a Gás Natural (ou GPL mediante aplicação do respetivo acessório de conversão) de 2 escalão de chama
- ⊞ Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, válvula de funcionamento, válvula de segurança, pressostato de pressão mínima de gás e filtro.
- ⊞ Ligação da rampa de gás pela parte superior do queimador, à esquerda ou à direita.
- ⊞ Flange móvel para ajustamento da penetração do bocal na câmara de combustão.
- ⊞ Caixa de controlo com função de autodiagnóstico através de leds ou de interface a PC
- ⊞ Abertura do queimador para manutenção sem necessidade de remoção
- ⊞ Certificação CE

- ⊞ Opcionais
 - Kit para extensão do bocal de chama
 - Kit GPL
 - Kit de rotação do queimador (permite rodar o queimador para que a ligação da válvula de gás seja feita por baixo).
 - Kit controlo estanqueidade



Código	Modelo	kW	kcal/h	Motor	Peso (kg)
RIE3762058	GULLIVER RS5D	160/208 - 345	137.600/178.900 - 296.700	250 W - 230V	18

Rampas de gás							
Código	Modelo	Queimador	Lig. à rede	Lig. ao queim.	Press. Min. GN *	Press. Min. GPL *	Press. Máx **
RIE3970542	DUNGS MBZRDLE 410	GULLIVER RS5D	1"1/4	FLANGE 3		23,0	300
RIE3970543	DUNGS MBZRDLE 412	GULLIVER RS5D	1"1/4	FLANGE 3	21,0 (1)		300
RIE3970582	DUNGS MBZRDLE 415	GULLIVER RS5D	1"1/4	FLANGE 3	13,0		300



* Pressão mínima do gás para obtenção da potência máxima do queimador (mbar)

** Pressão máxima de alimentação admissível pela válvula. (mbar)

(1) Aplicável a RS5D em Gás Natural se potência necessária inferior a 300kW



1.2 Queimadores a Gás

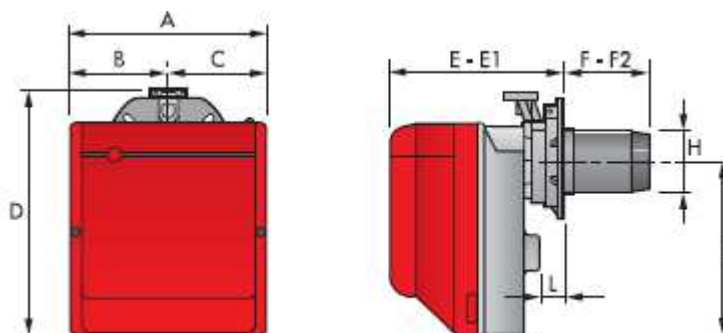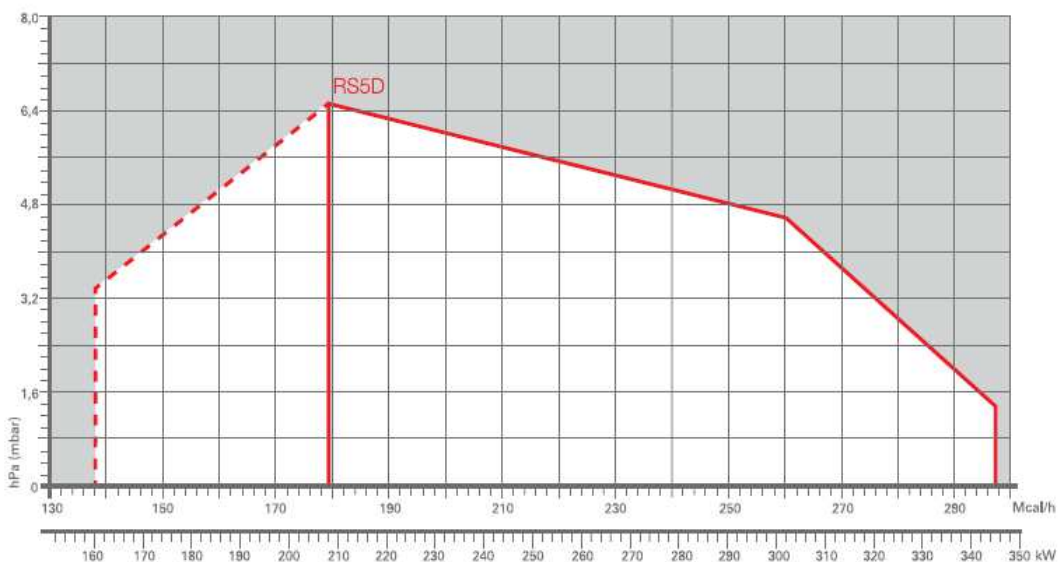

Código	Modelo	A	B	C	D	E	E1	F	F2	H	I	L
RIE3762058	GULLIVER RS5D	300	150	150	392	278	300	203	225	137	286	45

(Dimensões em mm)