


Série G/G⁺

- Ⓔ Termoacumuladores a gás de chão de câmara aberta;
- Ⓔ Ignição piezo-elétrica;
- Ⓔ Ânodo de magnésio anti corrosão, facilmente inspecionável;
- Ⓔ Queimador a gás em aço inox com chama piloto e segurança por termopar;
- Ⓔ Válvula de gás com duplo termostato (funcionamento e segurança);
- Ⓔ Dispositivo de controlo de fumos que interrompe o fornecimento de gás ao queimador na presença de anomalias na exaustão de fumos e/ou na combustão;



Modelo	S.I.	G-1	G-2	G-1+	G-2+	G-3	G-4	G-5	G-6	G-8	G-10	G-15	G-20
Capacidade	lt	150	195	150	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Peso bruto	kg	54,5	75,7	78	90	153	163	185	233	290	332	453	547
Peso líquido	kg	50,6	71,1	71	82	127	136	154	194	241	246	37	456
Entrada de gás	∅	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressão máx. exercício	bar	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Consumo de gás:													
- Metano	m ³ /h	0,76	0,84	1,16	1,16	2,68	2,68	2,68	2,68	3,49	3,49	3,49	3,49
- GPL	Kg/h	0,44	0,49	0,86	0,86	1,99	1,99	1,99	1,99	2,59	2,59	2,59	2,59
Potência térmica	kW	7,2	8	10,6	10,6	26,7	26,7	26,7	26,7	34,8	34,8	34,8	34,8
Tratamento da cuba		Esmalte vítreo a 870°						Galvanizado a quente					
Tempo de aquecimento	min	61'/43'	71'/50'	42'/30'	54'/38'	31'/22'	39'/28'	48'/34'	62'/44'	66'/47'	82'/58'	118'/85'	151'/108'
Δt=35°C/Δt=25°C													
Produção contínua	lt/h	148/209	165/232	219/308	219/308	562/787	562/787	562/787	562/787	734/1028	734/1028	734/1028	734/1028
Δt=35°C/Δt=25°C													

Dimensões (mm)

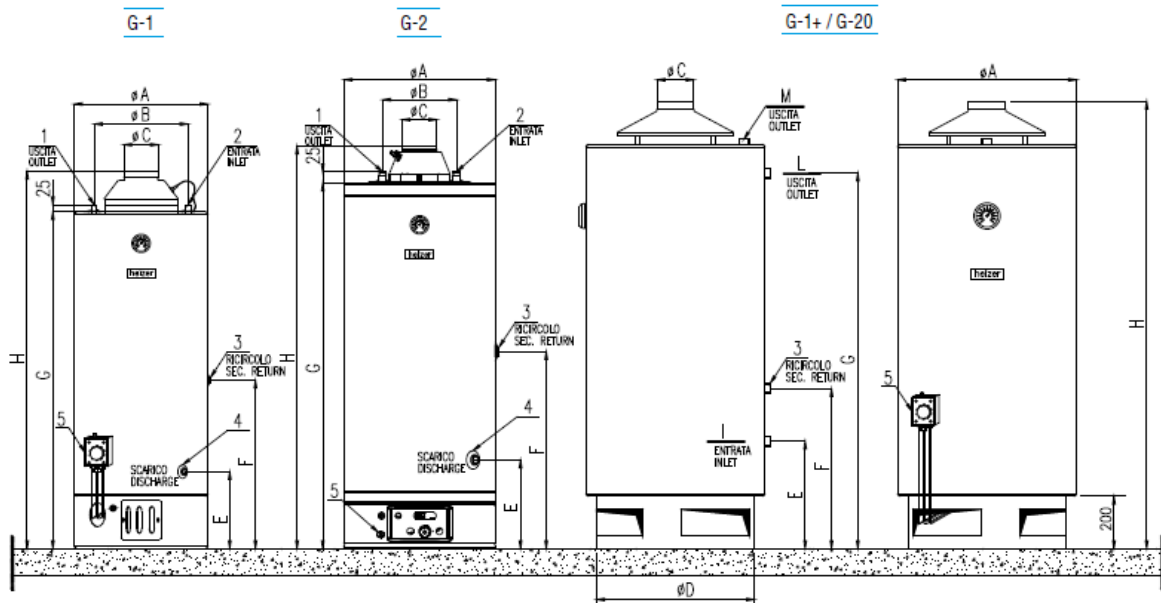

Modelo	Capacidade (lt)	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	L	M	1-2	3-4
G-1	155	470	230	82	/	375	825	1490	1575	/	/	/	/	/
G-2	195	570	230	82	/	375	745	1390	1485	/	/	/	/	/
G-1+	150	580	/	100	500	300	500	/	1315	3/4"	/	3/4"	/	3/4"
G-2+	200	580	/	100	500	300	500	/	1565	3/4"	/	3/4"	/	3/4"
G-3	300	680	/	140	600	300	510	/	1715	3/4"	/	3/4"	/	3/4"
G-4	400	730	/	140	650	310	510	/	1725	1"	/	1"	/	1"
G-5	500	730	/	140	650	310	510	/	1975	1"	/	1"	/	1"
G-6	600	780	/	140	700	310	1010	1730	2165	1"	1"	/	/	1"
G-8	800	980	/	160	900	340	900	1470	1975	1"1/4	1"1/4	/	/	1"1/4
G-10	1000	1080	/	160	1000	340	900	1470	2025	1"1/4	1"1/4	/	/	1"1/4
G-15	1500	1180	/	160	1100	340	960	2000	2255	1"1/4	1"1/4	/	/	1"1/4
G-20	2000	1280	/	160	1200	340	960	2150	2475	1"1/4	1"1/4	/	/	1"1/4