


Série LMB LO

- ⊞ Queimadores a gasóleo de 2 escalões (modelos 2 ST) ou 3 escalões (modelos 3 ST), com bocal curto (modelos BC) e bocal longo (modelos BL)
- ⊞ Adequados para aplicação em caldeiras pressurizadas
- ⊞ Cabeça de combustão ajustável
- ⊞ Ventilação estabilizada
- ⊞ Painel de controlo e regulação com visualização do estado de operação, códigos de falha e bloqueio
- ⊞ Modelos LMB LO 1300 e 2000 equipados de fábrica com válvula de segurança
- ⊞ Protecção contra alta e baixa tensão
- ⊞ Função de histórico de anomalias
- ⊞ Função de consumo de combustível
- ⊞ Sinal de intensidade de chama
- ⊞ Protecção eléctrica IPX4D
- ⊞ Certificação CE




2 ST - 2 escalões
 3 ST - 3 escalões
 BC - bocal curto
 BL – bocal longo

Código	Modelo	Kg/h	kW	Motor
LAM845850	LMB LO 700 (3 ST.-BC)	11,4 - 59,4	135 - 704	-
LAM845860	LMB LO 700 (3 ST.-BL)	11,4 - 59,4	135 - 704	-
LAM845870	LMB LO 700 (2 ST.-BC)	11,4 - 59,4	135 - 704	-
LAM845880	LMB LO 700 (2 ST.-BL)	11,4 - 59,4	135 - 704	-
LAM845280	LMB LO 1000 (2 ST.-BC)	16,1 - 77,6	192 - 924	1100 W - 3~400V
LAM845300	LMB LO 1000 (2 ST.-BL)	16,1 - 77,6	192 - 924	1100 W - 3~400V
LAM845080	LMB LO 1000 (3 ST.-BC)	16,1 - 77,6	192 - 924	1100 W - 3~400V
LAM845190	LMB LO 1000 (3 ST.-BL)	16,1 - 77,6	192 - 924	1100 W - 3~400V
LAM845350	LMB LO 1300 (2 ST.)	410,1 - 115	201 - 1370	2200 W - 3~400V
LAM845090	LMB LO 1300 (3 ST.)	41,1 - 115	201 - 1370	2200 W - 3~400V
LAM845360	LMB LO 2000 (2 ST.)	59,8 - 166	452 - 1976	3000 W - 3~400V
LAM845100	LMB LO 2000 (3 ST.)	59,8 -- 166	452 - 1976	3000 W - 3~400V

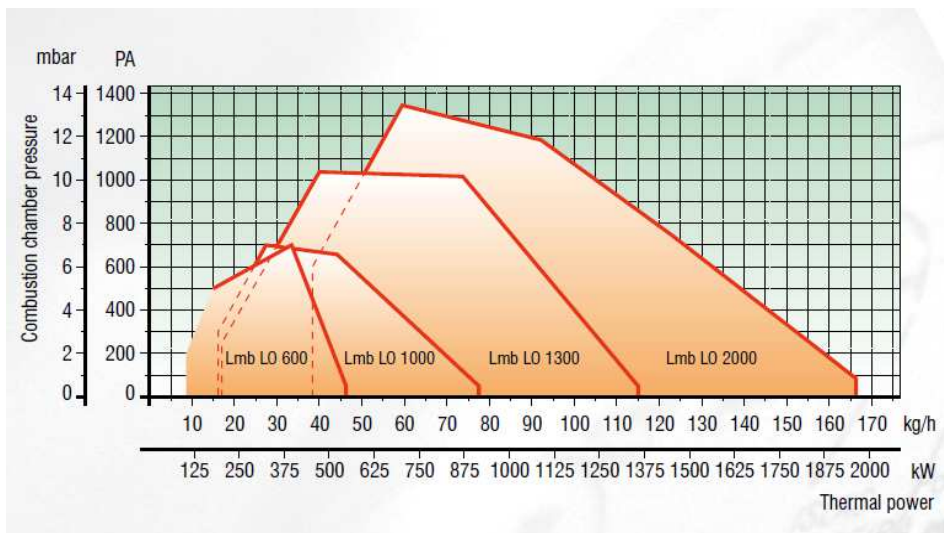

2.1 Queimadores a Gasóleo

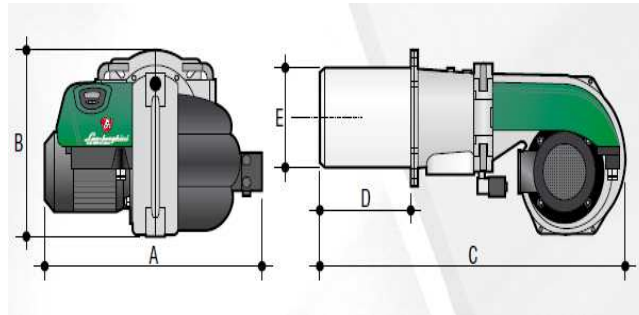

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (diam.mm)	Peso (kg)
LAM845850	LMB LO 700 (3 ST.-BC)	-	-	-	-	-	-
LAM845860	LMB LO 700 (3 ST.-BL)	-	-	-	-	-	-
LAM845870	LMB LO 700 (2 ST.-BC)	-	-	-	-	-	-
LAM845880	LMB LO 700 (2 ST.-BL)	-	-	-	-	-	-
LAM845280	LMB LO 1000 (2 ST.-BC)	560	370	770	230	196	32,5
LAM845300	LMB LO 1000 (2 ST.-BL)	560	370	860	350	196	32,5
LAM845080	LMB LO 1000 (3 ST.-BC)	560	370	770	230	196	32,5
LAM845190	LMB LO 1000 (3 ST.-BL)	560	370	890	350	196	32,5
LAM845350	LMB LO 1300 (2 ST.)	650	440	860	330	196	40
LAM845090	LMB LO 1300 (3 ST.)	650	440	860	330	196	40
LAM845360	LMB LO 2000 (2 ST.)	650	440	920	340	244	41
LAM845100	LMB LO 2000 (3 ST.)	650	440	920	340	244	41