


Série PAC B - PAC S

- E Termoacumuladores especialmente concebidos para conjugação com caldeiras a gás atmosféricas série ERA F (PAC B), ou para conjugação com caldeiras de chão série EXA (PAC S).
- E Construção em aço vitrificado, com isolamento em poliuretano
- E Blindagem em chapa de aço galvanizado pintura cor RAL 9003-branco (PAC B) ou cor RAL 9007-cinza (PAC S)
- E Inclui circulador, termóstato, termómetro, ânodo de magnésio, válvula de segurança, válvula de fecho, purgador de ar automático e flange para inspecção.
- E Certificação CE

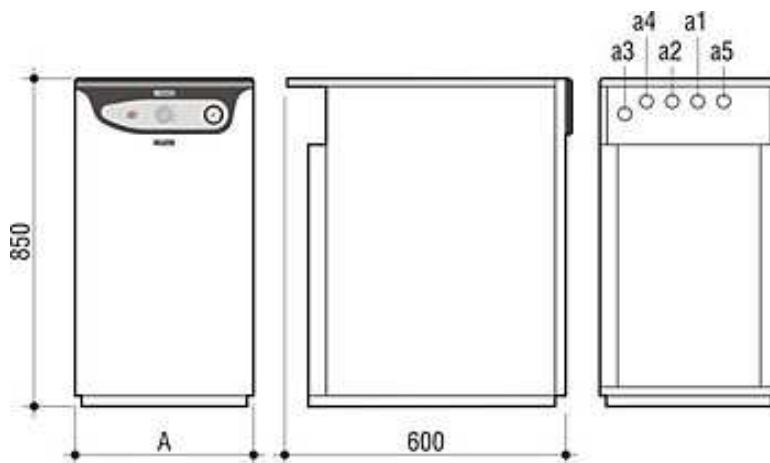

Código	Modelo	Capacidade acumul.	Capacidade serpentina	Rt. (Kcal/h)	Rt. (kw)	Prod. ACS ?T=30°C (lh)	Qerta ACS durante primeiros 10 min. (lt)	Pressão máx. func. Acumul. (bar)	Pressão máx. func. Serpentina. (bar)	A (mm)	Entrada água fria (a1)	Saída ACS (a2)	Entrada circ. primário (a3)	Saída circ. primário (a4)	Recircul. (a5)	Peso (kg)
LAM7620	PAC80B80lts.	80lt.	35lt.	24500	28,5	816	185	6	12	450	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	73
LAM7630	PAC120B120lts.	120lt.	4,25lt.	30.000	34,5	1000	280	6	12	600	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	105
LAM7600	PAC80S80lts.	80lt.	35lt.	24500	28,5	816	185	6	12	450	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	73
LAM7610	PAC120S120lts.	120lt.	4,25lt.	30.000	34,5	1000	280	6	12	600	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	105