

Série PM/2-E

- E** Queimadores de 2 escalões.
- E** Para Gás Natural ou GPL (modelos 55 PM/2-E – 70 PM/2-E necessitam kit de transformação para GPL). 430 PM/2-E só disponível para Gás Natural.
- E** Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, dupla válvula de gás pneumática com estabilizador incorporado e filtro.
- E** Kit de controlo de estanqueidade de série nos modelos 210, 310 e 430.
- E** Regulação externa da cabeça de combustão
- E** Fecho de ar por servo-motor
- E** Ventilação estabilizada
- E** Painel de comando de alta resistência ao choque
- E** Abertura pela flange de adaptação à caldeira para verificação da cabeça de combustão sem remoção do queimador
- E** Certificação CE



Opcionais:

Ver em Acessórios para Queimadores


Código	Modelo	m ³ /h	kW	kcal/h	Motor
LAM870832	90 PM/2-E.F8	15 - 55,3	330 - 900	283.800 - 774.000	1.100
LAM870852	90 PM/2-E.D13	15 - 55,3	330 - 900	283.800 - 774.000	1.100
LAM870862	140 PM/2-E.F8	50,2-120,7	500-1.200	430.000-1.032.000	1.800 W tri.
LAM870872	140 PM/2-ED13	50,2-120,7	500 - 1200	430.000-1.032.000	1.800 W tri.
LAM870902	210 PM/2-E.F9	76-191	756-1900	650.160-1.634.000	2.200 W tri.
LAM870922	210 PM/2-E.D14	76-191	756 - 1900	650.160-1.634.000	2.200 W tri.
LAM870932	310 PM/2-E.F9	94-290	940-2.900	808.000-2.494.000	5.500 W tri.
LAM870952	310 PM/2-E.F8	94-290	940-2.900	808.000-2.494.000	5.500 W tri.
LAM870962	430 PM/2-E.F9	110-430	1100 - 4275	946.000-3.676.500	9.200 W tri.
LAM870972	430 PM/2-E.F8	110-430	756 - 1900	946.000-3.676.500	9.200 W tri.

PM/2-E: Variantes disponíveis em função da rampa de gás


Código	Modelo	Kw	Ligação Ø	Válvula Ø	Press. Min GN *	Press. min GPL *	Press. Max. **
LAM870832	90 PM/2-E.F8	330 - 900	DN 65	DN 65	21	-	700
LAM870852	90 PM/2-E.D13	330 - 900	1 1/2"	1 1/2"	26	-	600
LAM870862	140 PM/2-E.F8	500-1.200	DN 65	DN 65	15	-	700
LAM870872	140 PM/2-ED13	500 - 1200	1 1/2"	1 1/2"	28	-	600
LAM870902	210 PM/2-E.F9	756-1900	DN 80	DN 80	17	-	700
LAM870922	210 PM/2-E.D14	756 - 1900	2"	2"	41	-	600
LAM870932	310 PM/2-E.F9	940-2.900	DN 80	DN 80	25	-	700
LAM870952	310 PM/2-E.F8	940-2.900	DN 65	DN 65	39	-	700
LAM870962	430 PM/2-E.F9	1100 - 4275	DN 80	DN 80	35	-	700
LAM870972	430 PM/2-E.F8	756 - 1900	DN 65	DN 65	55	-	700

* Pressão mínima do gás para obtenção da potência máxima do queimador. (mbar)

** Pressão máxima de funcionamento da válvula de gás. (mbar)

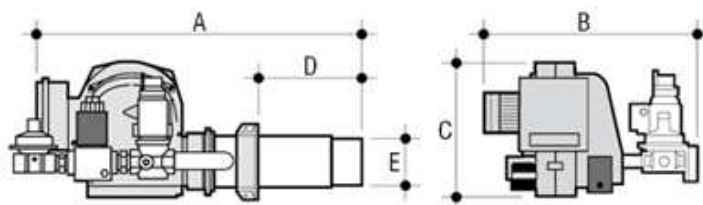

55 Pm/2-E - 70 Pm/2-E - 90 Pm/2-E - 140 Pm/2-E - 210 Pm/2-E

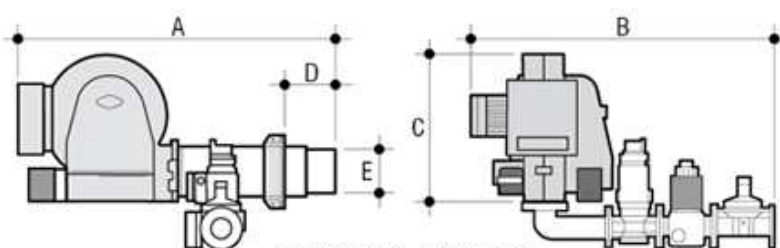

310 Pm/2-E - 430 Pm/2-E

Modelo	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
90 PM/2-E.F8	1.350	760	470	200-460	197	124
90 PM/2-E.D13	1350	760	470	200-460	197	124
140 PM/2-E.F8	1.350	840	470	200-460	197	124
140 PM/2-ED13	1.350	840	470	200-460	197	124
210 PM/2-E.F9	1.350	860	470	200-460	228	130
210 PM/2-E.D14	1.350	860	470	200-460	228	130
310 PM/2-E.F9	1.710	1.610	700	250-550	256	173
310 PM/2-E.F8	1.710	1.610	700	250-550	256	173
430 PM/2-E.F9	1.760	1.610	700	250-600	303	238
430 PM/2-E.F8	1.760	1.610	700	250-600	303	238

* Dimensões referem-se a queimador equipado com rampa de gás de 20 mba

* Dimensões referem-se a queimador equipado com rampa de gás de 20 mbar. Para diferentes rampas contactar nossos serviços comerciais.