

Série BIG FK 200-650 ("desmontada")


- ☒ Caldeiras em ferro fundido para aquecimento
- ☒ Câmara de combustão com tripla passagem de fumos, isolada com lã de vidro e fornecida em elementos a montar no local da instalação *
- ☒ Funcionamento a gás ou gasóleo
- ☒ Ideal para instalações a funcionar em regime de Baixa Temperatura.
- ☒ Caldeira fornecida com quadro de comando standard.
- ☒ Grau de protecção IPX4D.
- ☒ Certificação CE.



* Modelos em fase de actualização

* Kit de auxílio à montagem eventualmente disponível. Contacte os nossos serviços comerciais.

Código	Modelo	Pot. Útil		Pot. Focolar		Rendimento		Press. Máx. Exercício (bar)	Δ P Lado fumos (mbar)	Alimen. Electrica
		kW	kcal/h	kW	kcal/h	100%	30%			
LAM906131	BIG FK 200	200	172.000	217	186.551	92,2	95,4	6	0,5	230V
LAM906141	BIG FK 250	250	215.000	270	232.181	92,6	96	6	0,8	230V
LAM906151	BIG FK 300	300	258.000	324	278.618	92,6	96,5	6	0,7	230V
LAM906161	BIG FK 360	360	309.600	388	333.621	92,8	97,1	6	1,0	230V
LAM906171	BIG FK 420	420	361.200	452	388.805	92,9	97,1	6	1,4	230V
LAM906181	BIG FK 480	480	412.800	516	443.871	93	97,2	6	1,7	230V
LAM906191	BIG FK 560	560	481.600	600	516.184	93,3	97,3	6	2,6	230V
LAM906201	BIG FK 650	650	559.000	695	597.861	93,5	97,3	6	3,5	230V

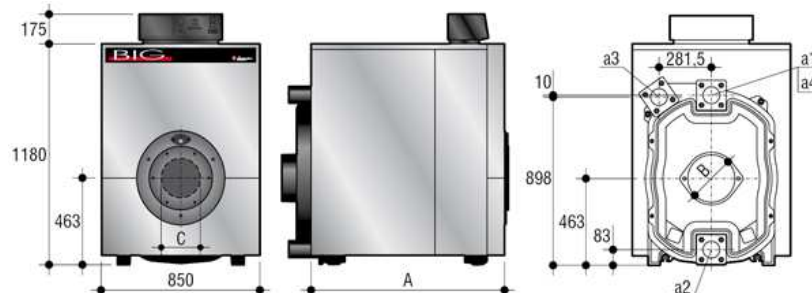

	Ida Aquec.	Ret. Aquec.	Ida Aquec. (BT)	Ret. Aquec. (BT)		Saída fumos	Lig. Queim.	
Modelo	a1 (DN)	a2 (DN)	a3 (DN)	a3	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
BIG FK 200	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.040	180	145	890
BIG FK 250	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.170	180	150	1.000
BIG FK 300	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.300	250	150	1.110
BIG FK 360	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.430	250	180	1.220
BIG FK 420	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.560	250	180	1.330
BIG FK 480	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.690	250	180	1.440
BIG FK 560	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.820	250	205	1.550
BIG FK 650	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	80 - 3"	1.950	250	205	1.660