
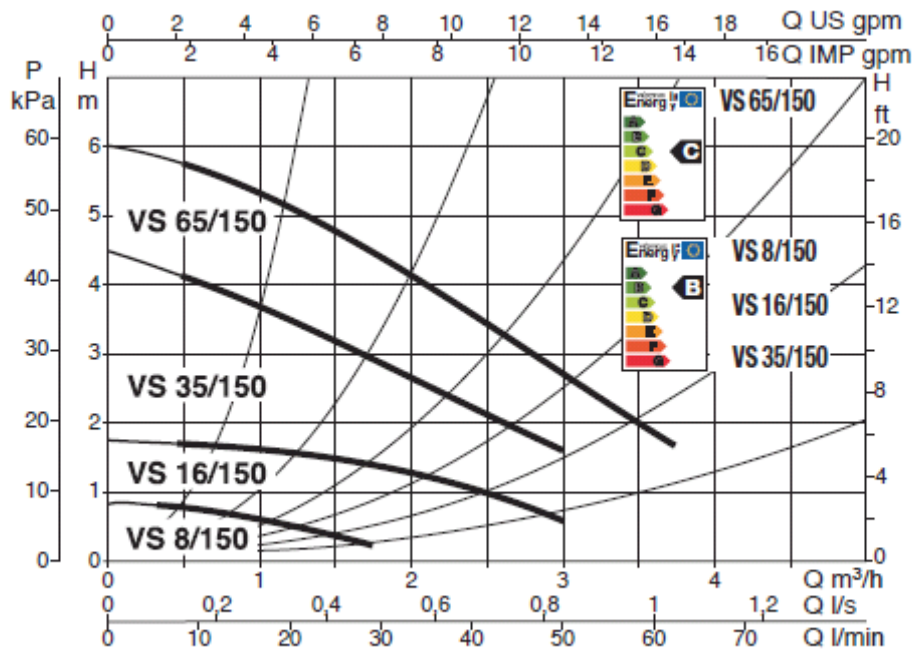


Série EVO VS (águas quentes sanitárias)

- E** Bombas In-Line de rotor imerso
- E** Corpo em bronze; Impulsor em tecnopolímero; Veio em aço inox
- E** 1 Velocidade
- E** Bombas Monofásicas
- E** Classe energética B
- E** Classe de isolamento F
- E** Nível de protecção IP44
- E** Temperatura de fluido: -10°C a + 85°C (A.Q.S.) -10°C a +110°C (para outros fins)
- E** Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- E** Características do fluido: limpo, não viscoso, quimicamente neutro
- E** Ligações Roscadas



CODIGO	Modelo	Classe Energética	Alimentação	Dist. entre ligações (mm)	Ligação
DAB60112968	VS 8/150	B	1x230 V ~	150	1 1/2"
DAB60115297	VS 16/150	B	1x230 V ~	150	1 1/2"
DAB60115298	VS 35/150	B	1x230 V ~	150	1 1/2"
DAB60115299	VS 65/150	B	1x230 V ~	150	1 1/2"