


## Série MINIJET

- ☒ Gerador de ar quente suspenso do tipo compacto, com queimador atmosférico regulado para Gás Natural (kit de injectores para GPL incluídos no fornecimento)
- ☒ Permutador de calor em aço inox
- ☒ Queimador atmosférico com tubos em aço inox, ignição electrónica e controlo de chama por ionização
- ☒ Carenagem em chapa pré-pintada
- ☒ Grelha de difusão com alhetas horizontais e ajustáveis
- ☒ Quadro de comando e segurança electrónico
- ☒ Extractor de fumos do tipo centrífugo
- ☒ Ventilador axial




Modelo	Potência Útil kW	Potência Útil kcal/h	Caudal nominal de Ar Nm³/h
MJ 20	16	13.760	1.630
MJ 30	25	21.500	2.550
MJ 40	34	29.240	3.450

## Série MINIJET (dimensões)

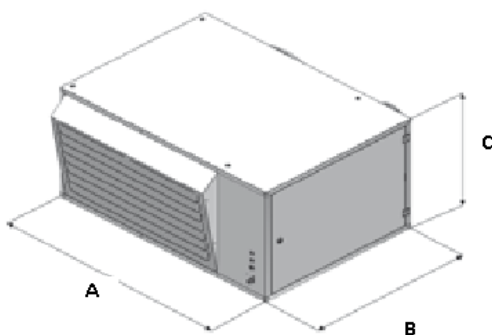

MINIJET 20-40

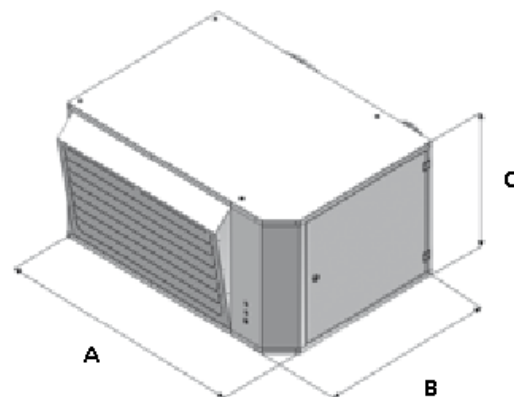

MINIJET 20-40 DELUXE

Modelo	Dimensões (mm)			Chaminé (mm)	Entrada de ar Queimador (mm)	Peso (Kg)
	A	B	C			
MJ 20 / MJ 20-4	885	625	420	80	125	65
MJ 30 / MJ 30-4	885	625	460	80	125	70
MJ 40 / MJ 40-4	885	625	520	80	15	75

## Série MINIJET (acessórios)



POS.	Descrição	Modelo	MJ 20 - 30 - 40
1	Termostato ambiente de 1 escalão	Cod.	4ATA001
2	Controlo remoto com termostato	Cod.	4AQB001
3	Controlo remoto com termostato e programador	Cod.	4AQA001
4	Cronotermostato remoto para controlar até 16 geradores	Cod.	45CT001
5	Placa para cada gerador de 1 escalão, controlada pelo cronotermostato (ref.ª nº 4)	Cod.	45IR001
6	Placa para cada gerador de 2 escalões, controlada pelo cronotermostato (ref.ª nº 4)	Cod.	-
7	Par de suportes de parede	Cod.	45MS123