







Série RIELLO 40 G

- ☒ Queimadores a gásóleo de 1 escalão de chama
- ☒ Regulação externa da cabeça de combustão e do ar
- ☒ Carenagem para isolamento acústico
- ☒ Equipado de série com mangueiras flexíveis, gigueur, flange de fixação, junta e parafusos para a flange.
- ☒ Abertura do queimador para manutenção sem necessidade de remoção
- ☒ Certificação CE




Código	Modelo	Kg/h	kW	Peso (kg)
RIE3743125	RIELLO 40 G3	2,0 - 3,0	23,8 - 35,5	10
RIE3743831	RIELLO 40 G3R	2,0 - 3,0	23,8 - 35,5	10
RIE3743412	RIELLO 40 G3RK	1,3 - 3,0	15 - 35	10,5
RIE3744512	RIELLO 40 G5	2,5 - 5,0	28 - 60	12
RIE20062940	RIELLO 40 G5 TL	2,5 - 5,0	28 - 60	12
RIE3744612	RIELLO 40 G5R	2,5 - 5,0	28 - 60	12
RIE3745312	RIELLO 40 G5RK	1,0 - 5,0	dez-60	12
RIE3745959	RIELLO 40 G7	2,5 - 5,8	29 - 69	13
RIE3746412	RIELLO 40 G10	4,5 - 10,0	54 - 120	13
RIE20062977	RIELLO 40 G10 TL	4,5 - 10,0	54 - 120	13
RIE3747412	RIELLO 40 G20	8,0 - 18,0	95 - 213	16
RIE20063100	RIELLO 40 G20 TL	8,0 - 18,0	95 - 213	16
RIE3748212	RIELLO 40 G20S	8,0 - 20,0	95 - 240	17,5

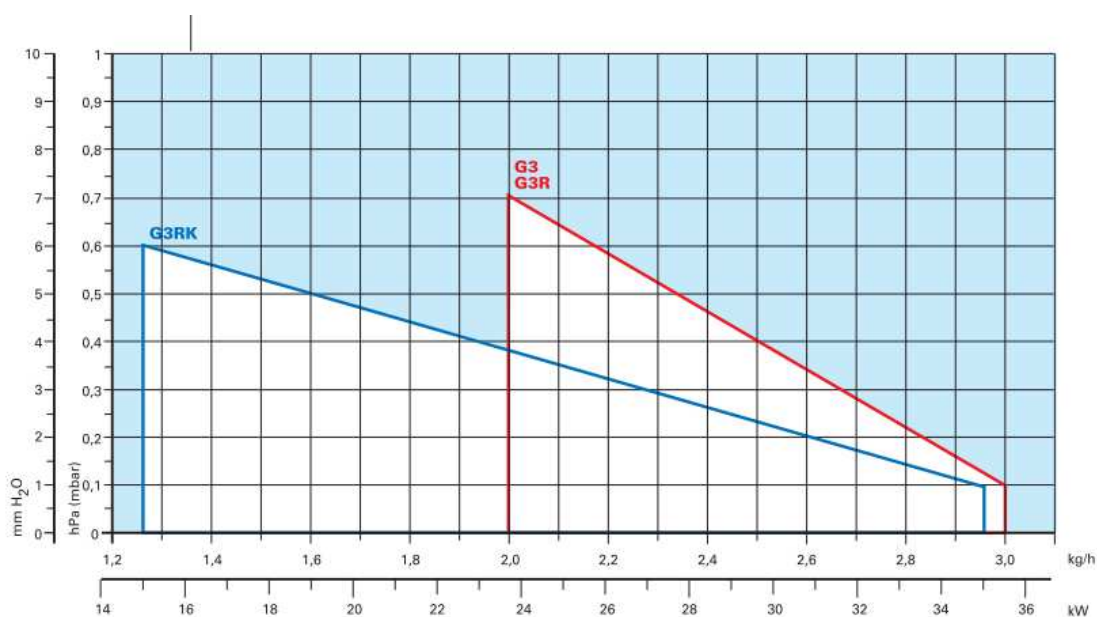

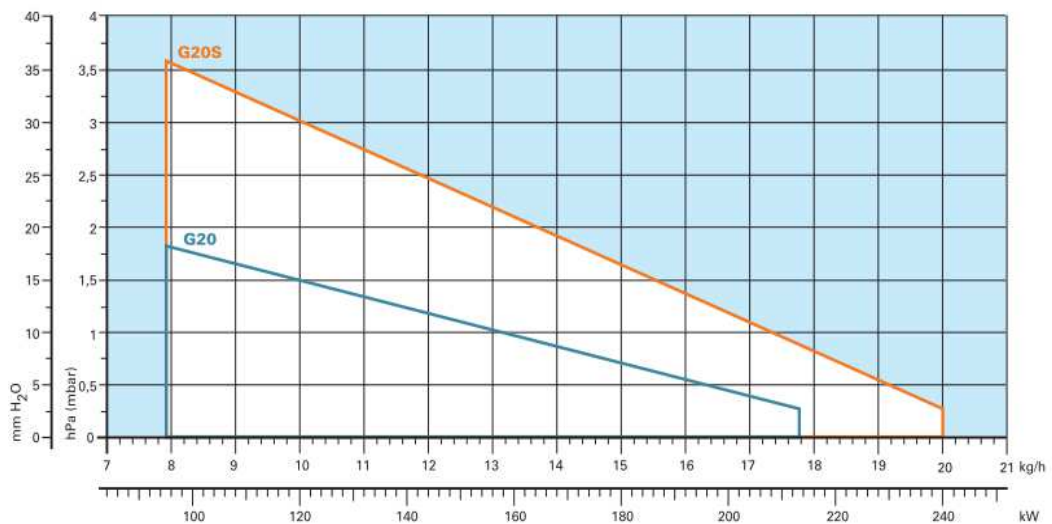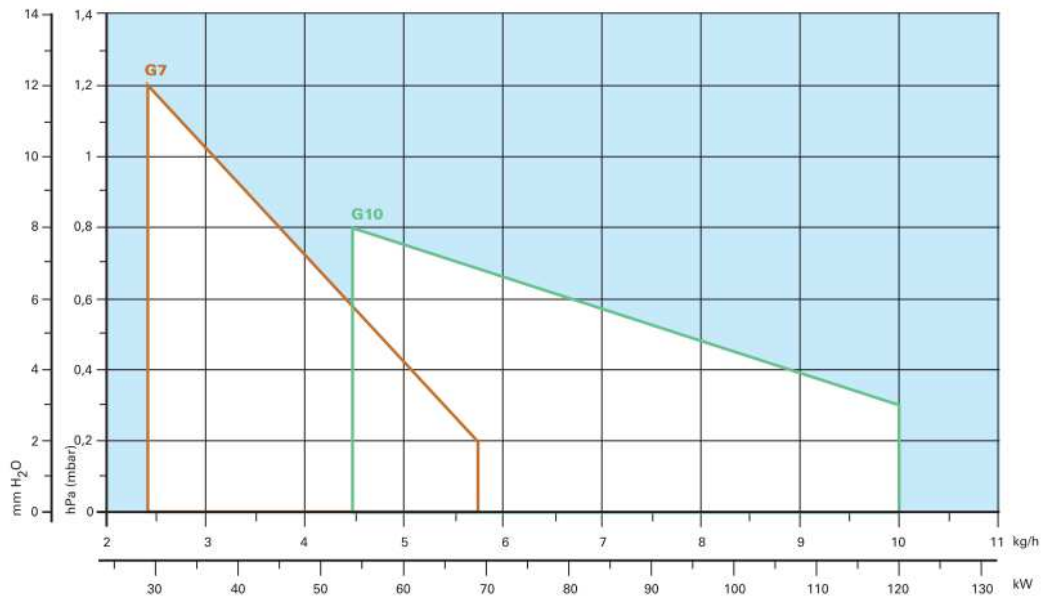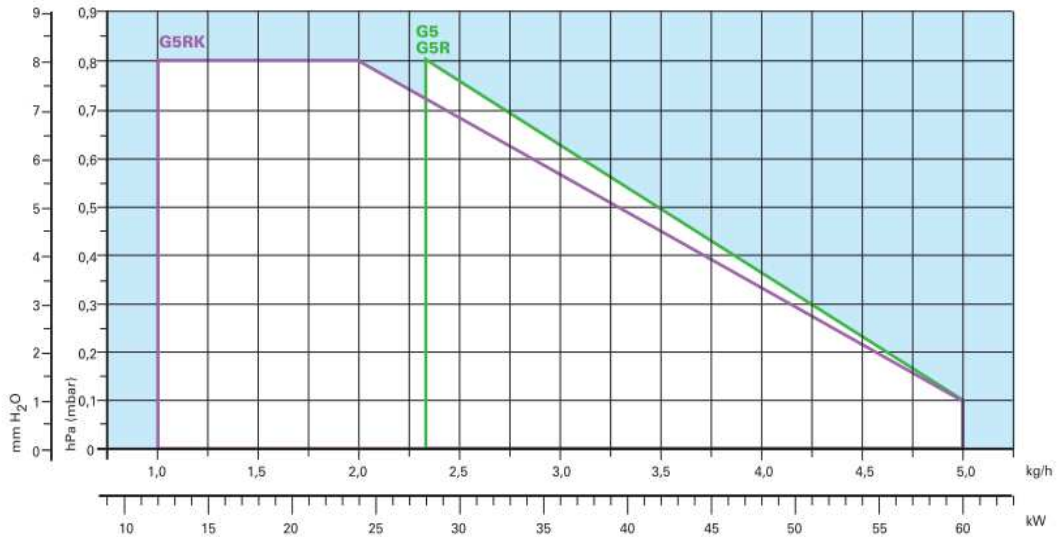



Dimensões (mm)

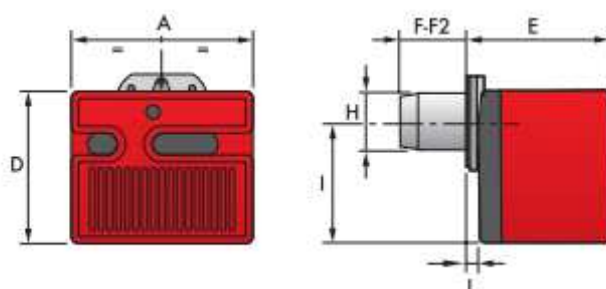

Modelo	A	D	E	F	F2	H	I	L
RIELLO 40 G3	252	215	203	86	-	89	164	19
RIELLO 40 G3R	252	215	203	89	-	89	164	19
RIELLO 40 G3RK	252	215	203	97	115	89	164	19
RIELLO 40 G5	272	233	236	107 - 180	-	89	180	37
RIELLO 40 G5R	272	233	236	107	-	89	180	37
RIELLO 40 G5RK	272	233	236	94	112	89	180	37
RIELLO 40 G7	305	262	261	73	-	89	204	40
RIELLO 40 G10	305	262	261	108 - 250	-	105	204	40
RIELLO 40 G20	350	298	295	118 - 260	-	125	230	41
RIELLO 40 G20S	350	298	295	118	-	125	230	41